



**PXFLOOR™**  
**REVÊTEMENT VINYLE DÉCORATIF**





**PX** Floor est synonyme de rentabilité. En tant qu'importateur direct, nous vous offrons des prix avantageux sans compromis sur la qualité. L'ensemble de la collection est équipé de couches d'usures très épaisses et ouvre la voie à des applications dans le secteur du commerce et des objets.

Les décors sont éprouvés sur le marché et soigneusement sélectionnés pour répondre aux dernières tendances de l'ameublement. L'ensemble de la collection est disponible dans une finition extra-matte - vous offrant ainsi une surface incomparable et exclusive.

Nos principaux clients ont la possibilité de composer leur propre programme de décors et de revêtements de sol. Vous pouvez ainsi introduire les produits sous l'étendard de votre propre marque de manière optimale sur le marché et profiter de l'indépendance et de l'exclusivité. Nous nous ferons un plaisir de vous assister dans la gestion complète du produit !

Chêne Semra

## SOMMAIRE

PAGE	SUJET
04	TABLEAUX DES PRODUITS
	REVÊTEMENTS DÉCORATIFS EN VINYLE
06	PX FLOOR GLUEDOWN
08	PX FLOOR LOOSELAY
10	PX FLOOR STANDARD
12	PX FLOOR S-CORE®
14	
16	COLLECTION
18	TABLEAUX DES PRODUITS
20	CHAMP D'APPLICATION
21	EMPREINTE
22	FORMAT ET SYSTÈMES À CLIP
23	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
24	ACCESSOIRES

## CARACTÉRISTIQUES DES REVÊTEMENTS DÉCORATIFS PX FLOOR

### L-CORE®

Disponible avec construction ABA pour pose collée en plein ou comme L-CORE® QUIET avec isolation phonique contre les bruits d'impact intégrée pour la pose flottante. Décor raffiné avec pores synchronisés.

### L-CORE® QUIET

L'isolation phonique contre les bruits d'impact supplémentaire assure un revêtement de sol totalement silencieux et remplit les plus hautes exigences de confort de marche.

### GLUEDOWN


Revêtement de sol professionnel entièrement en vinyle pour une pose collée en plein. La faible hauteur de pose et la classe d'abrasion élevée permettent des applications dans les secteurs résidentiel, commerce et d'objets. Pratique : Peut également être transféré avec TDS Rapid sans pose collée en plein. Voir page 6.

### L-CORE®

Le revêtement de sol hybride All-In-One avec plaque de support en mousse L-CORE® rigide et à forme stable et système de clip 5G-Fold-Down pour une pose flottante simple. La construction révolutionnaire ABA permet une pose flottante ou une pose collée en plein.

### S-CORE®

La génération la plus récente des revêtements de sol en vinyle : Vinyle hybride avec plaque de support principale S-CORE® extra rigide et à forme stable, construction ABA et système de clip 14F-Fold-Down pour le déplacement principalement flottant. Résistant grâce à une haute classe d'abrasion avec qualification d'objet. Adapté pour les grands espaces grâce à une haute stabilité de forme.

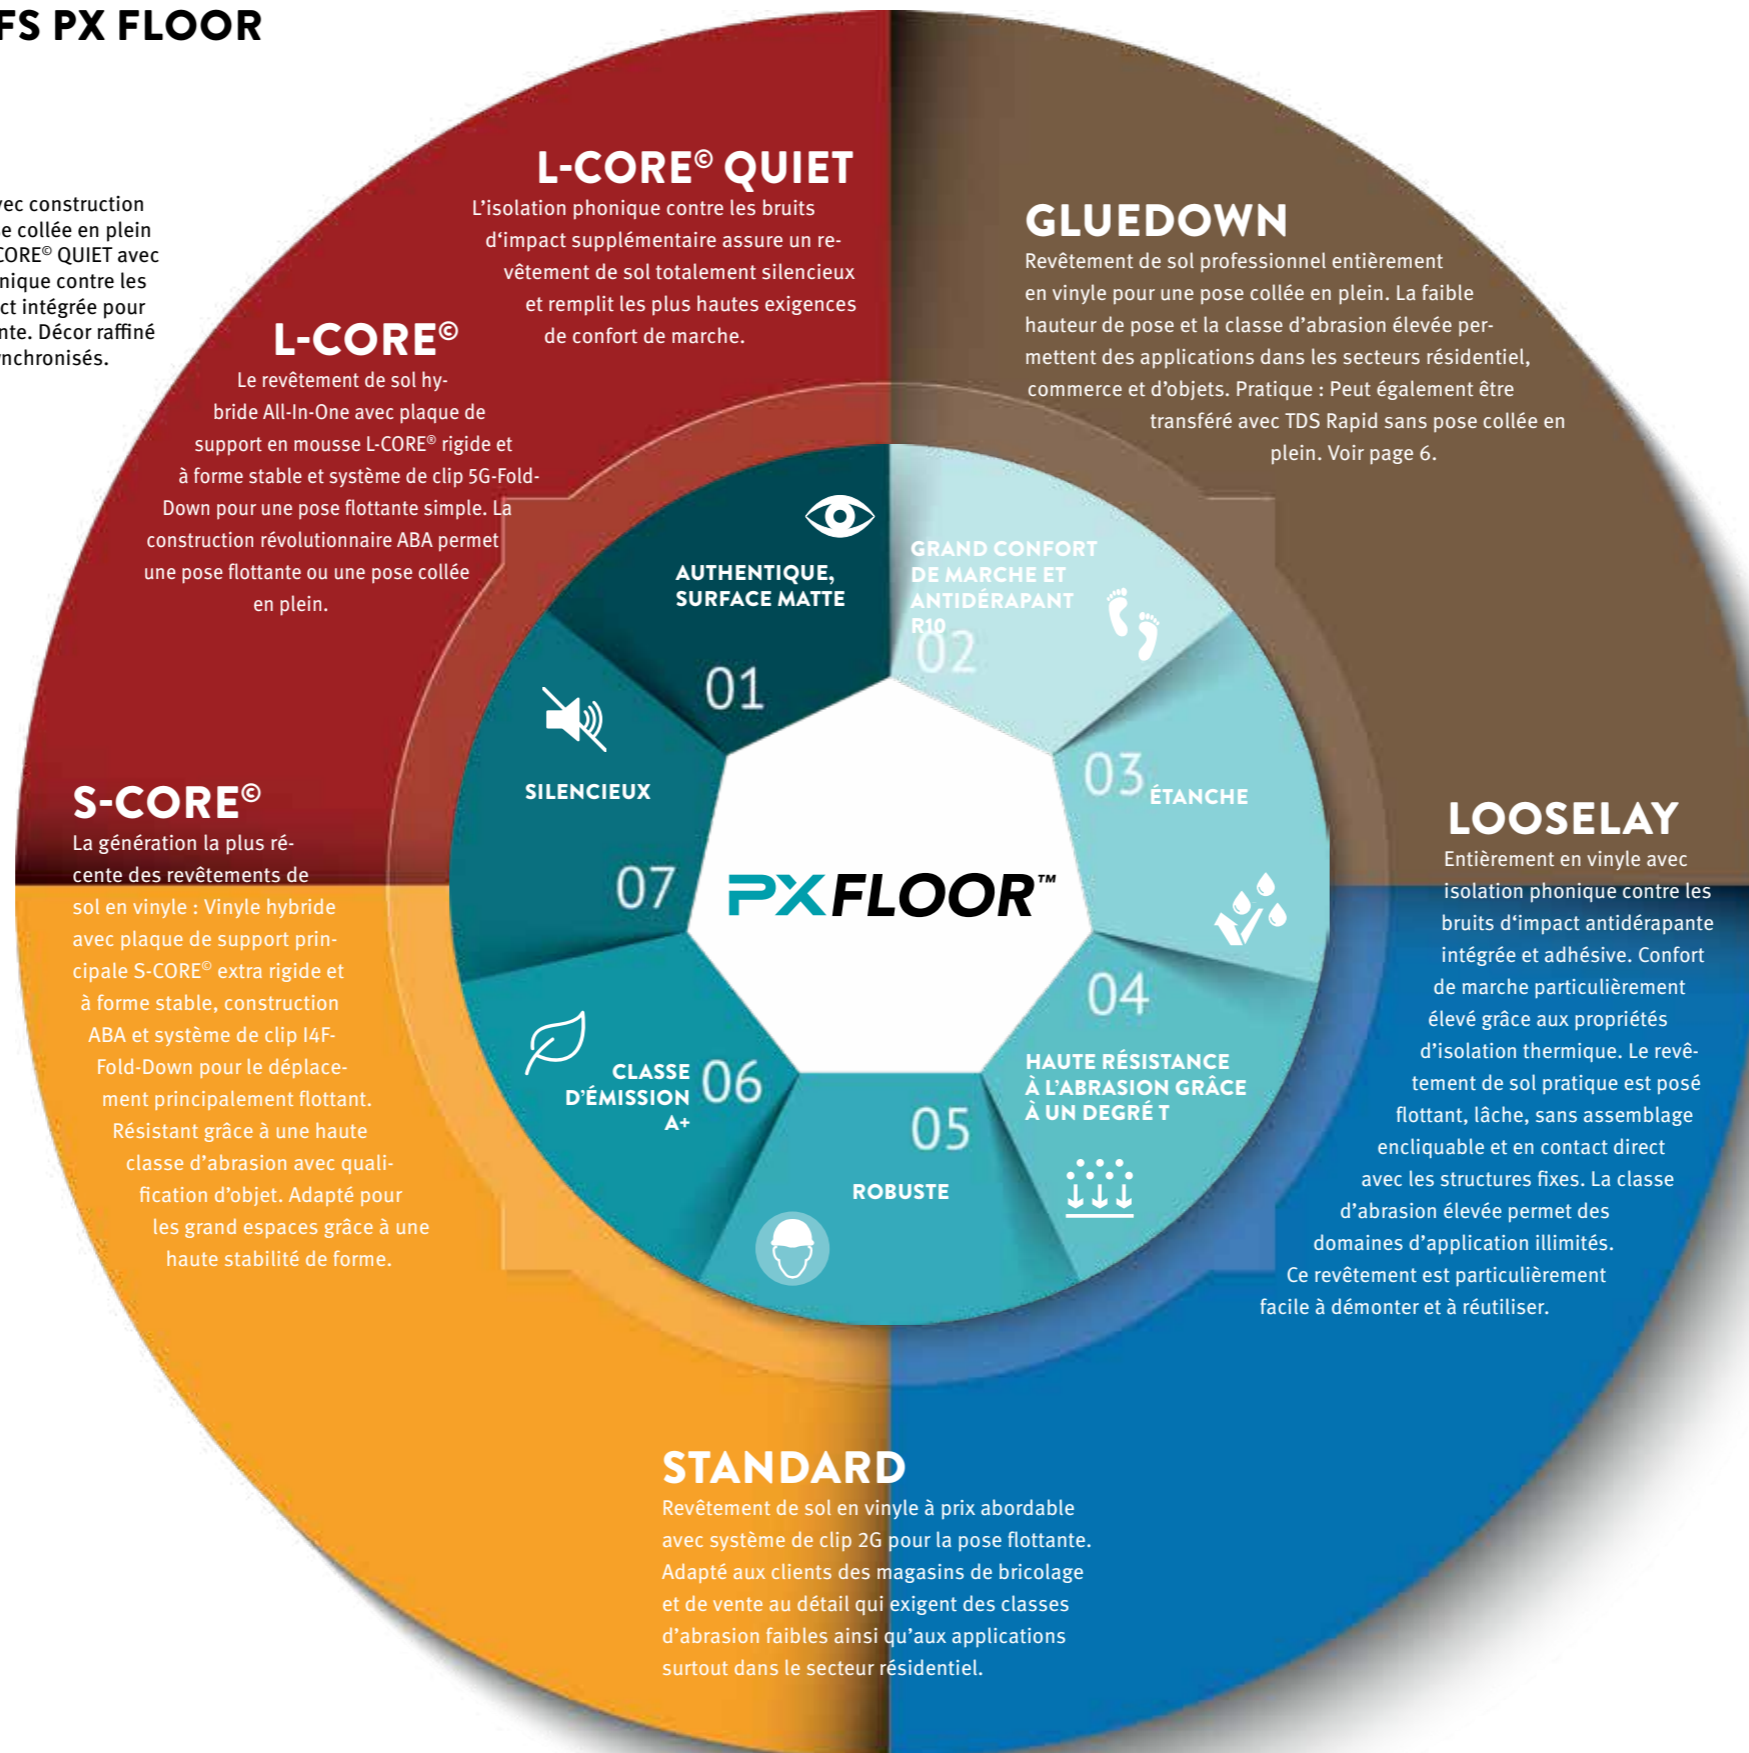

### LOOSELAY

Entièrement en vinyle avec isolation phonique contre les bruits d'impact antidérapante intégrée et adhésive. Confort de marche particulièrement élevé grâce aux propriétés d'isolation thermique. Le revêtement de sol pratique est posé flottant, lâche, sans assemblage encliquable et en contact direct avec les structures fixes. La classe d'abrasion élevée permet des domaines d'application illimités. Ce revêtement est particulièrement facile à démonter et à réutiliser.

### STANDARD


Revêtement de sol en vinyle à prix abordable avec système de clip 2G pour la pose flottante. Adapté aux clients des magasins de bricolage et de vente au détail qui exigent des classes d'abrasion faibles ainsi qu'aux applications surtout dans le secteur résidentiel.

## PX FLOOR GLEUEDOWN

### SYNOPTIQUE

Revêtement de sol professionnel entièrement en vinyle pour une pose collée en plein. La faible hauteur de pose et la classe d'abrasion élevée permettent des applications dans les secteurs résidentiel, commerce et d'objets. Pratique : Peut également être transféré avec TDS Rapid sans pose collée en plein.

- 1 Couche de peinture UV matte
- 2 Couche d'usure de classe T avec marquage structuré
- 3 Film de décoration d'impression HD
- 4 Plaque de support entièrement en vinyle renforcé de fibres de verre incluant la sous-couche résiliente

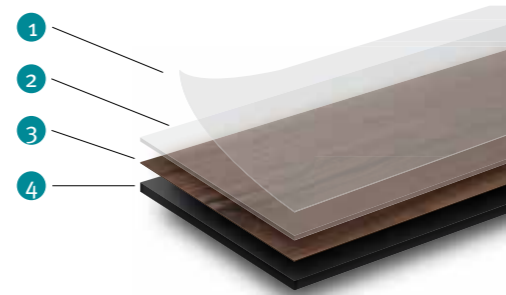

### CONSTRUCTION, UTILISATION, GARANTIE ET FORMAT

#### 2,5/0,55 MM


Épaisseur totale 2,5 mm, couche d'usure 0,55 mm



Garantie 20 ans




Garantie 5 ans




Garantie 2 ans

#### DÉCORATION EN BOIS



16 pièces

#### DÉCORATION EN PIERRE



10 pièces

#### 3,0/0,70 MM

ÉPAISSEUR TOTALE 30 mm, couche d'usure 0,70 mm



Garantie 25 ans



Garantie 5 ans



Garantie 2 ans

#### DÉCORATION EN BOIS



10 pièces

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Imperméable



Confort de marche agréable




Chauffage au sol possible



Antidérapant



Résistant aux flammes



Adapté pour la rénovation



Stable pour les ressources budgétaires




Entretien facile



Pose collée en plein

REVÊTEMENT PROFESSIONNEL POUR POSE COLLÉE EN PLEIN ET EFFORT ÉLEVÉ.

Chêne Graham

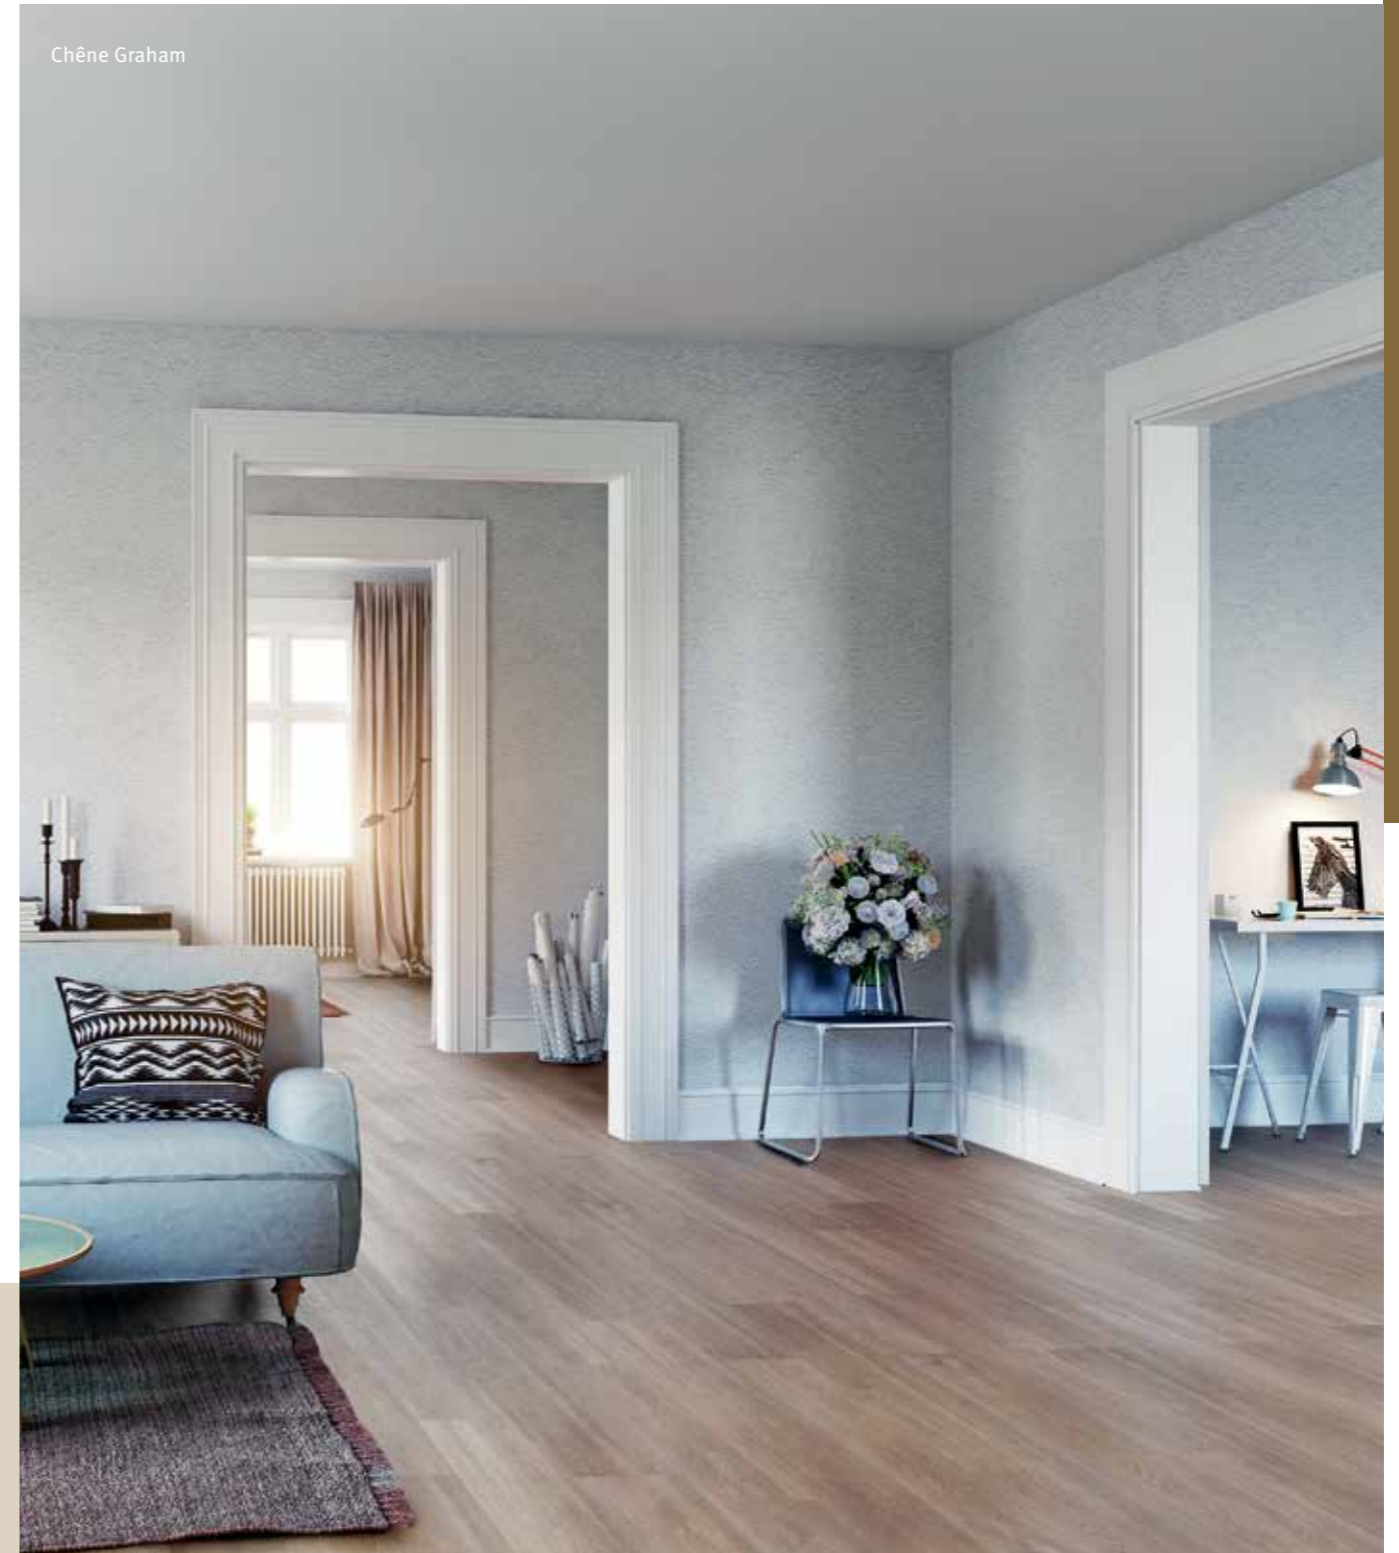

VOLLFLÄCHIG VERKLEBEN  
POSE COLLÉE EN PLEIN  
POSA INCOLLATA



WASSERBESTÄNDIG  
IMPERMÉABLE  
IMPERMEABILE



EMISSIONEN IN DER RAUMLUFT  
ÉMISSIONS DANS L'AIR AMBIANT  
LE EMISSIONI IN ARIA INTERNA



GLEUEDOWN


PX FLOOR™

## PX FLOOR STANDARD

### SYNOPTIQUE

Revêtement de sol en vinyle à prix abordable avec système de clip  
2G pour la pose flottante. Principalement adaptés aux espaces  
d'habitation en raison de classes d'utilisation réduite.

- 1 Couche de peinture UV matte
- 2 Couche d'usure de classe T avec marquage structuré
- 3 Film de décoration d'impression HD
- 4 Plaque de support renforcée en fibre de verre entièrement en vinyle
- 5 Sous-couche résiliente renforcée en fibre de verre entièrement en vinyle

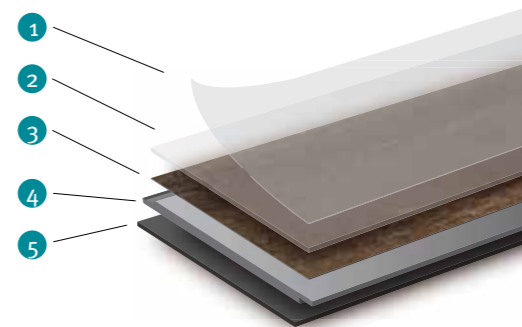

### CONSTRUCTION, UTILISATION, GARANTIE ET FORMAT

#### 4,0/0,30 MM

Épaisseur totale 4,0 mm, couche d'usure 0,30 mm




Garantie 15 ans




Garantie 5 ans

#### DÉCORATION EN BOIS



10 pièces

#### DÉCORATION EN PIERRE



12 pièces

#### 5,0/0,50 MM

ÉPAISSEUR TOTALE 5,0 mm, couche d'usure 0,50 mm




Garantie 20 ans




Garantie 5 ans

#### DÉCORATION EN BOIS



8 pièces

#### DÉCORATION EN PIERRE



10 pièces

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Système de clip



Imperméable



Confort de marche agréable




Chauffage au sol possible



Antidérapant



Résistant aux flammes



Adapté pour la rénovation



Stable pour les ressources budgétaires



Entretien facile

## REVÊTEMENT CLIQUABLE D'ENTRÉE DE GAMME POUR POSE FLOTTANTE.



Chêne Morena




## PX FLOOR S-CORE®

### SYNOPTIQUE

La génération la plus récente des revêtements de sol en vinyle : Vinyle hybride avec plaque de support principale S-CORE® extra rigide et à forme stable, construction ABA et système de clip I4F-Fold-Down pour le déplacement principalement flottant (pose

collée en plein également possible). Résistant grâce à une haute classe d'abrasion avec qualification d'objet. Adapté pour les grands espaces grâce à une haute stabilité de forme.

- 1 Couche de peinture UV matte
- 2 Couche d'usure de classe T avec marquage structuré
- 3 Film de décoration d'impression HD
- 4 Couche entièrement en vinyle renforcée par des fibres de verre
- 5 Plaque de support S-CORE® à forme stable
- 6 Sous-couche résiliente entièrement en vinyle renforcée par des fibres de verre

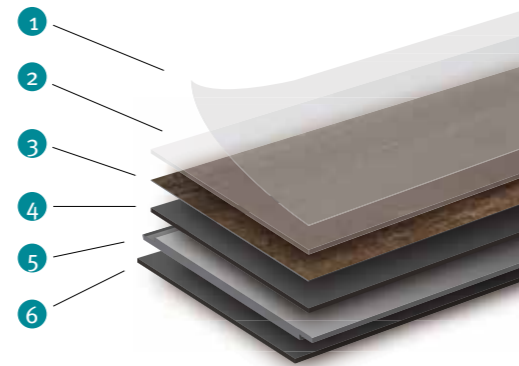

### CONSTRUCTION, UTILISATION, GARANTIE ET FORMAT

#### 6.5/0.70 MM

Épaisseur totale 6,5 mm, couche d'usure 0,70 mm



Garantie 25 ans




Garantie 5 ans



Garantie 2 ans

#### DÉCORATION EN BOIS

#### DÉCORATION EN PIERRE

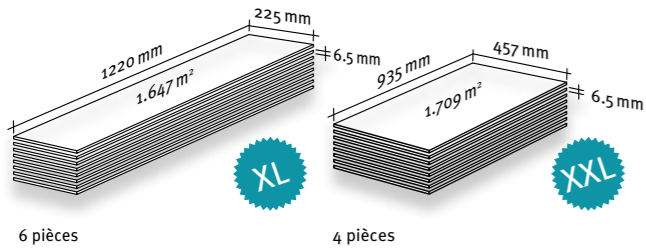

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Système de clip



Imper-méable



Confort de marche agréable




Chauffage au sol possible



Antidérapant



Résistant aux flammes



Adapté pour la rénovation




Stable pour les ressources budgétaires



Entretien facile

REVÊTEMENT CLIQUABLE PROFESSIONNEL AVEC PLAQUE DE SUPPORT S-CORE® RIGIDE. ADAPTÉ POUR LA POSE FLOTTANTE, ÉGALEMENT POUR LES GRANDES PIÈCES.

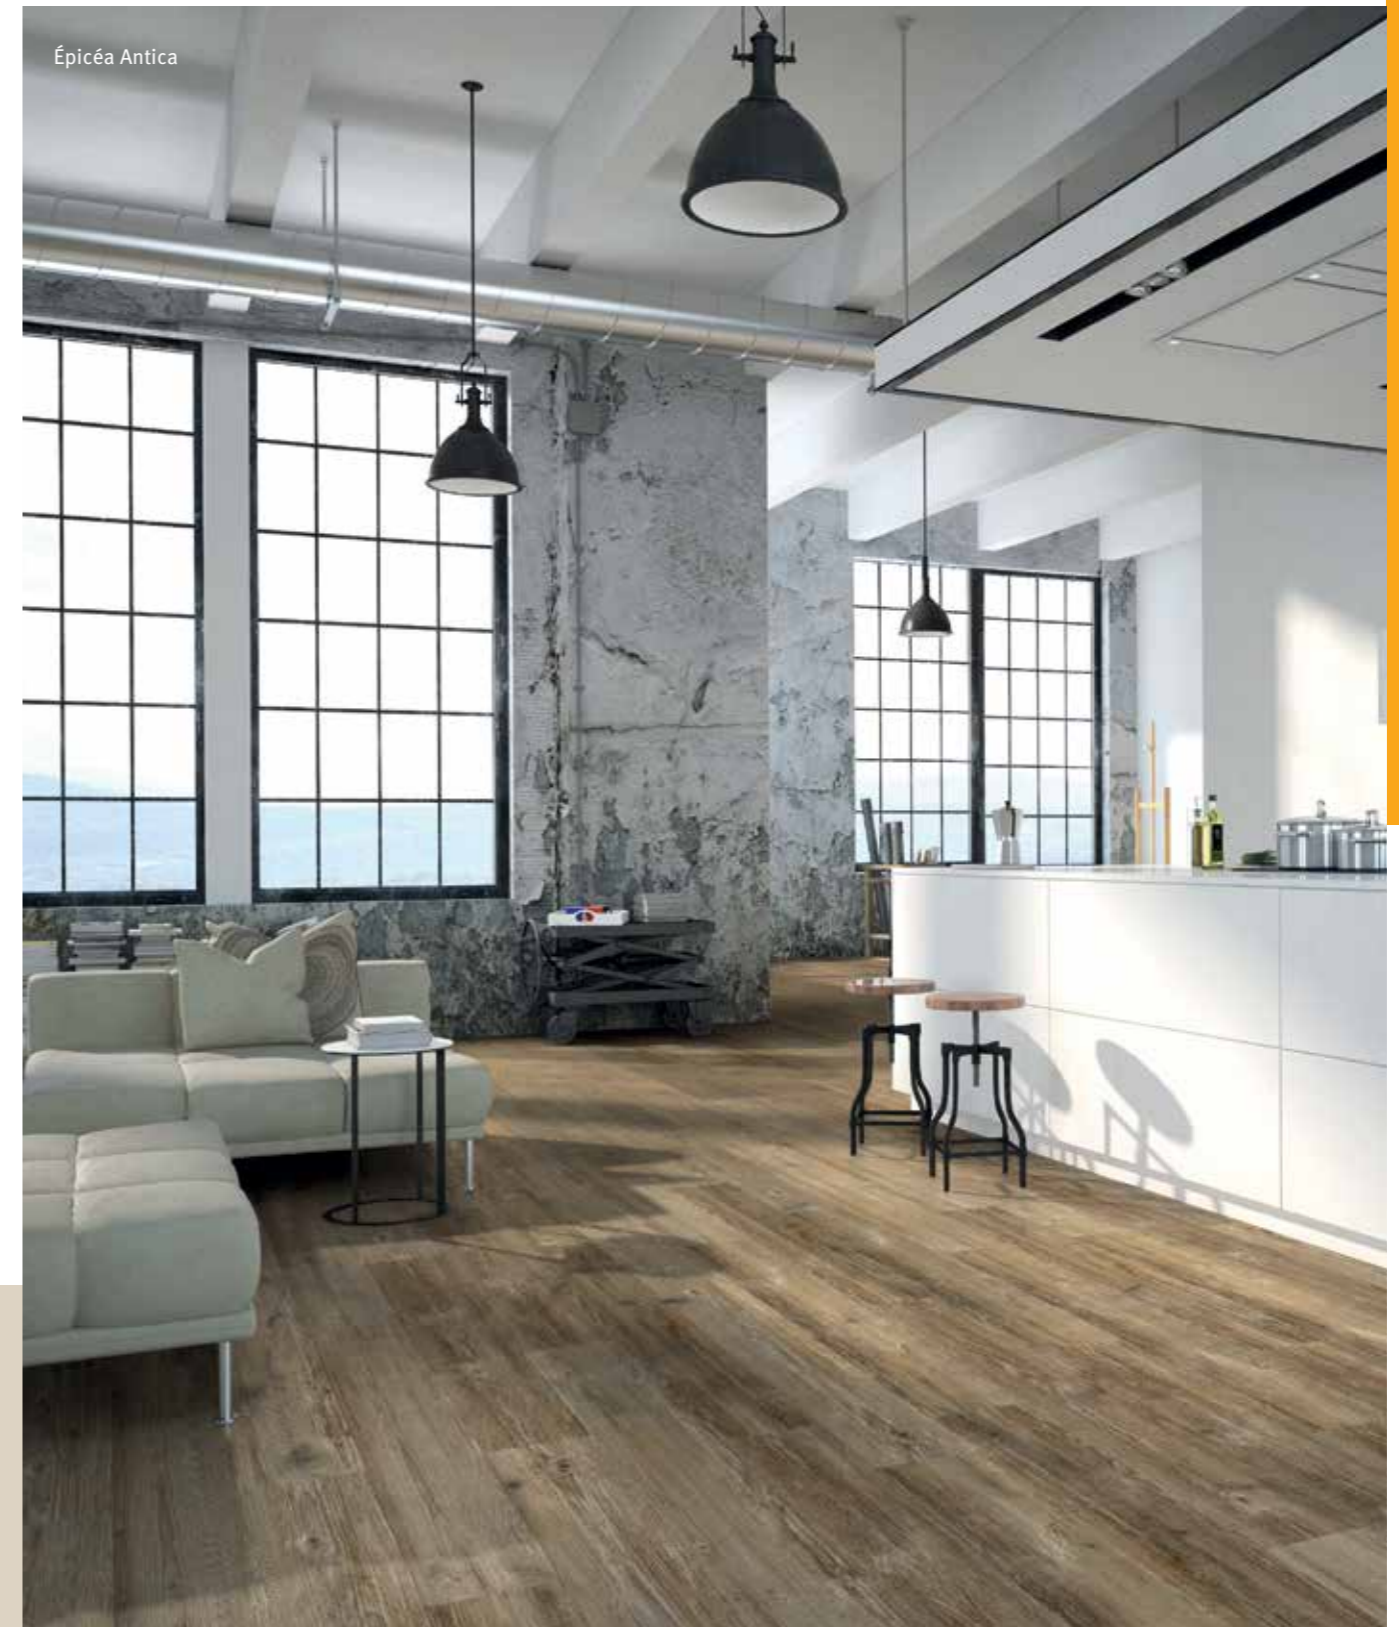

5G  
Licensed by Vålinge

WASSERBESTÄNDIG  
IMPERMÉABLE  
IMPERMEABILE

100%

EMISSIONEN IN DER RAUMLUFT  
EMISSIONS DANS L'AIR AMBIANT  
LE EMISSIONI IN ARIA INTERNA

A+  
A+ A B C

S-CORE®

PX FLOOR™


## PX FLOOR L-CORE®

### SYNOPTIQUE

Confort de marche élevé : Le revêtement de sol hybride en vinyle avec plaque de support en mousse L-CORE® rigide et à forme stable et système de clip 5G-Fold-Down pour une pose flottante simple. Disponible avec construction ABA pour pose collée en plein ou comme

- 1 Couche de peinture UV matte
- 2 Couche d'usure de classe T avec marquage structuré
- 3 Film de décoration d'impression HD
- 4 Couche entièrement en vinyle renforcée par des fibres de verre
- 5 Plaque de support en mousse rigide L-CORE® à forme stable  
Sous-couche résiliente entièrement en vinyle renforcée par
- 6 des fibres de verre/L-CORE® QUIET : Couche d'isolation phonique contre les bruits d'impact antidérapante PX

L-CORE® QUIET avec isolation phonique contre les bruits d'impact intégrée pour la pose flottante. La couche PX provoque une isolation acoustique et augmente en même temps le confort de marche.

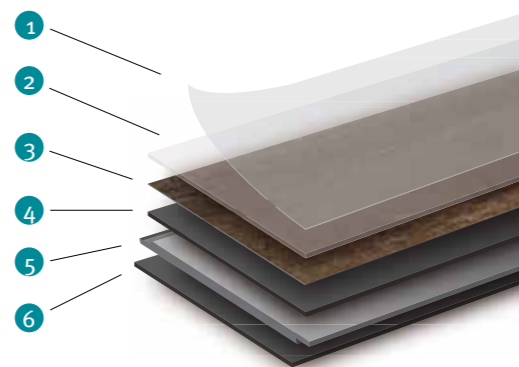

Isolation phonique  
Forme stable

### CONSTRUCTION, UTILISATION, GARANTIE ET FORMAT

#### L-CORE® QUIET 7,5 (6,5+1)/0,55 MM


Épaisseur totale 7,5 mm, couche d'usure 0,55 mm



Garantie 25 ans




Garantie 5 ans




Garantie 2 ans

#### DÉCORATION EN BOIS



8 pièces

#### DÉCORATION EN PIERRE



6 pièces

#### L-CORE® 7,0/0,55 MM

ÉPAISSEUR TOTALE 7,0 mm, couche d'usure 0,55 mm



Garantie 25 ans



Garantie 5 ans



Garantie 2 ans

#### DÉCORATION EN BOIS



8 pièces

#### DÉCORATION EN PIERRE



6 pièces

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Système de clip



Isolation phonique contre les bruits d'impact intégrée



Imperméable



Confort de marche agréable




Chauffage au sol possible



Antidérapant



Résistant aux flammes



Adapté pour la rénovation



Stable pour les ressources budgétaires

REVÊTEMENT CLIQUABLE ALL-IN-ONE POUR LA POSE FLOTTANTE. OPTIONNEL AVEC ISOLATION PHONIQUE CONTRE LES BRUITS D'IMPACT INTÉGRÉE ET PORES SYNCHRONISÉS.



5G  
Licensed by Vålinge

WASSERBESTÄNDIG  
IMPERMÉABLE  
IMPERMÉABLE

100%


EMISSIONEN IN DER RAUMLUFT  
EMISSIONS DANS L'AIR AMBIANT  
LE EMISSIONI IN ARIA INTERNA

A+  
A+ A B C

L-CORE®

PX FLOOR™

APERÇU  
COLLECTION PX FLOOR

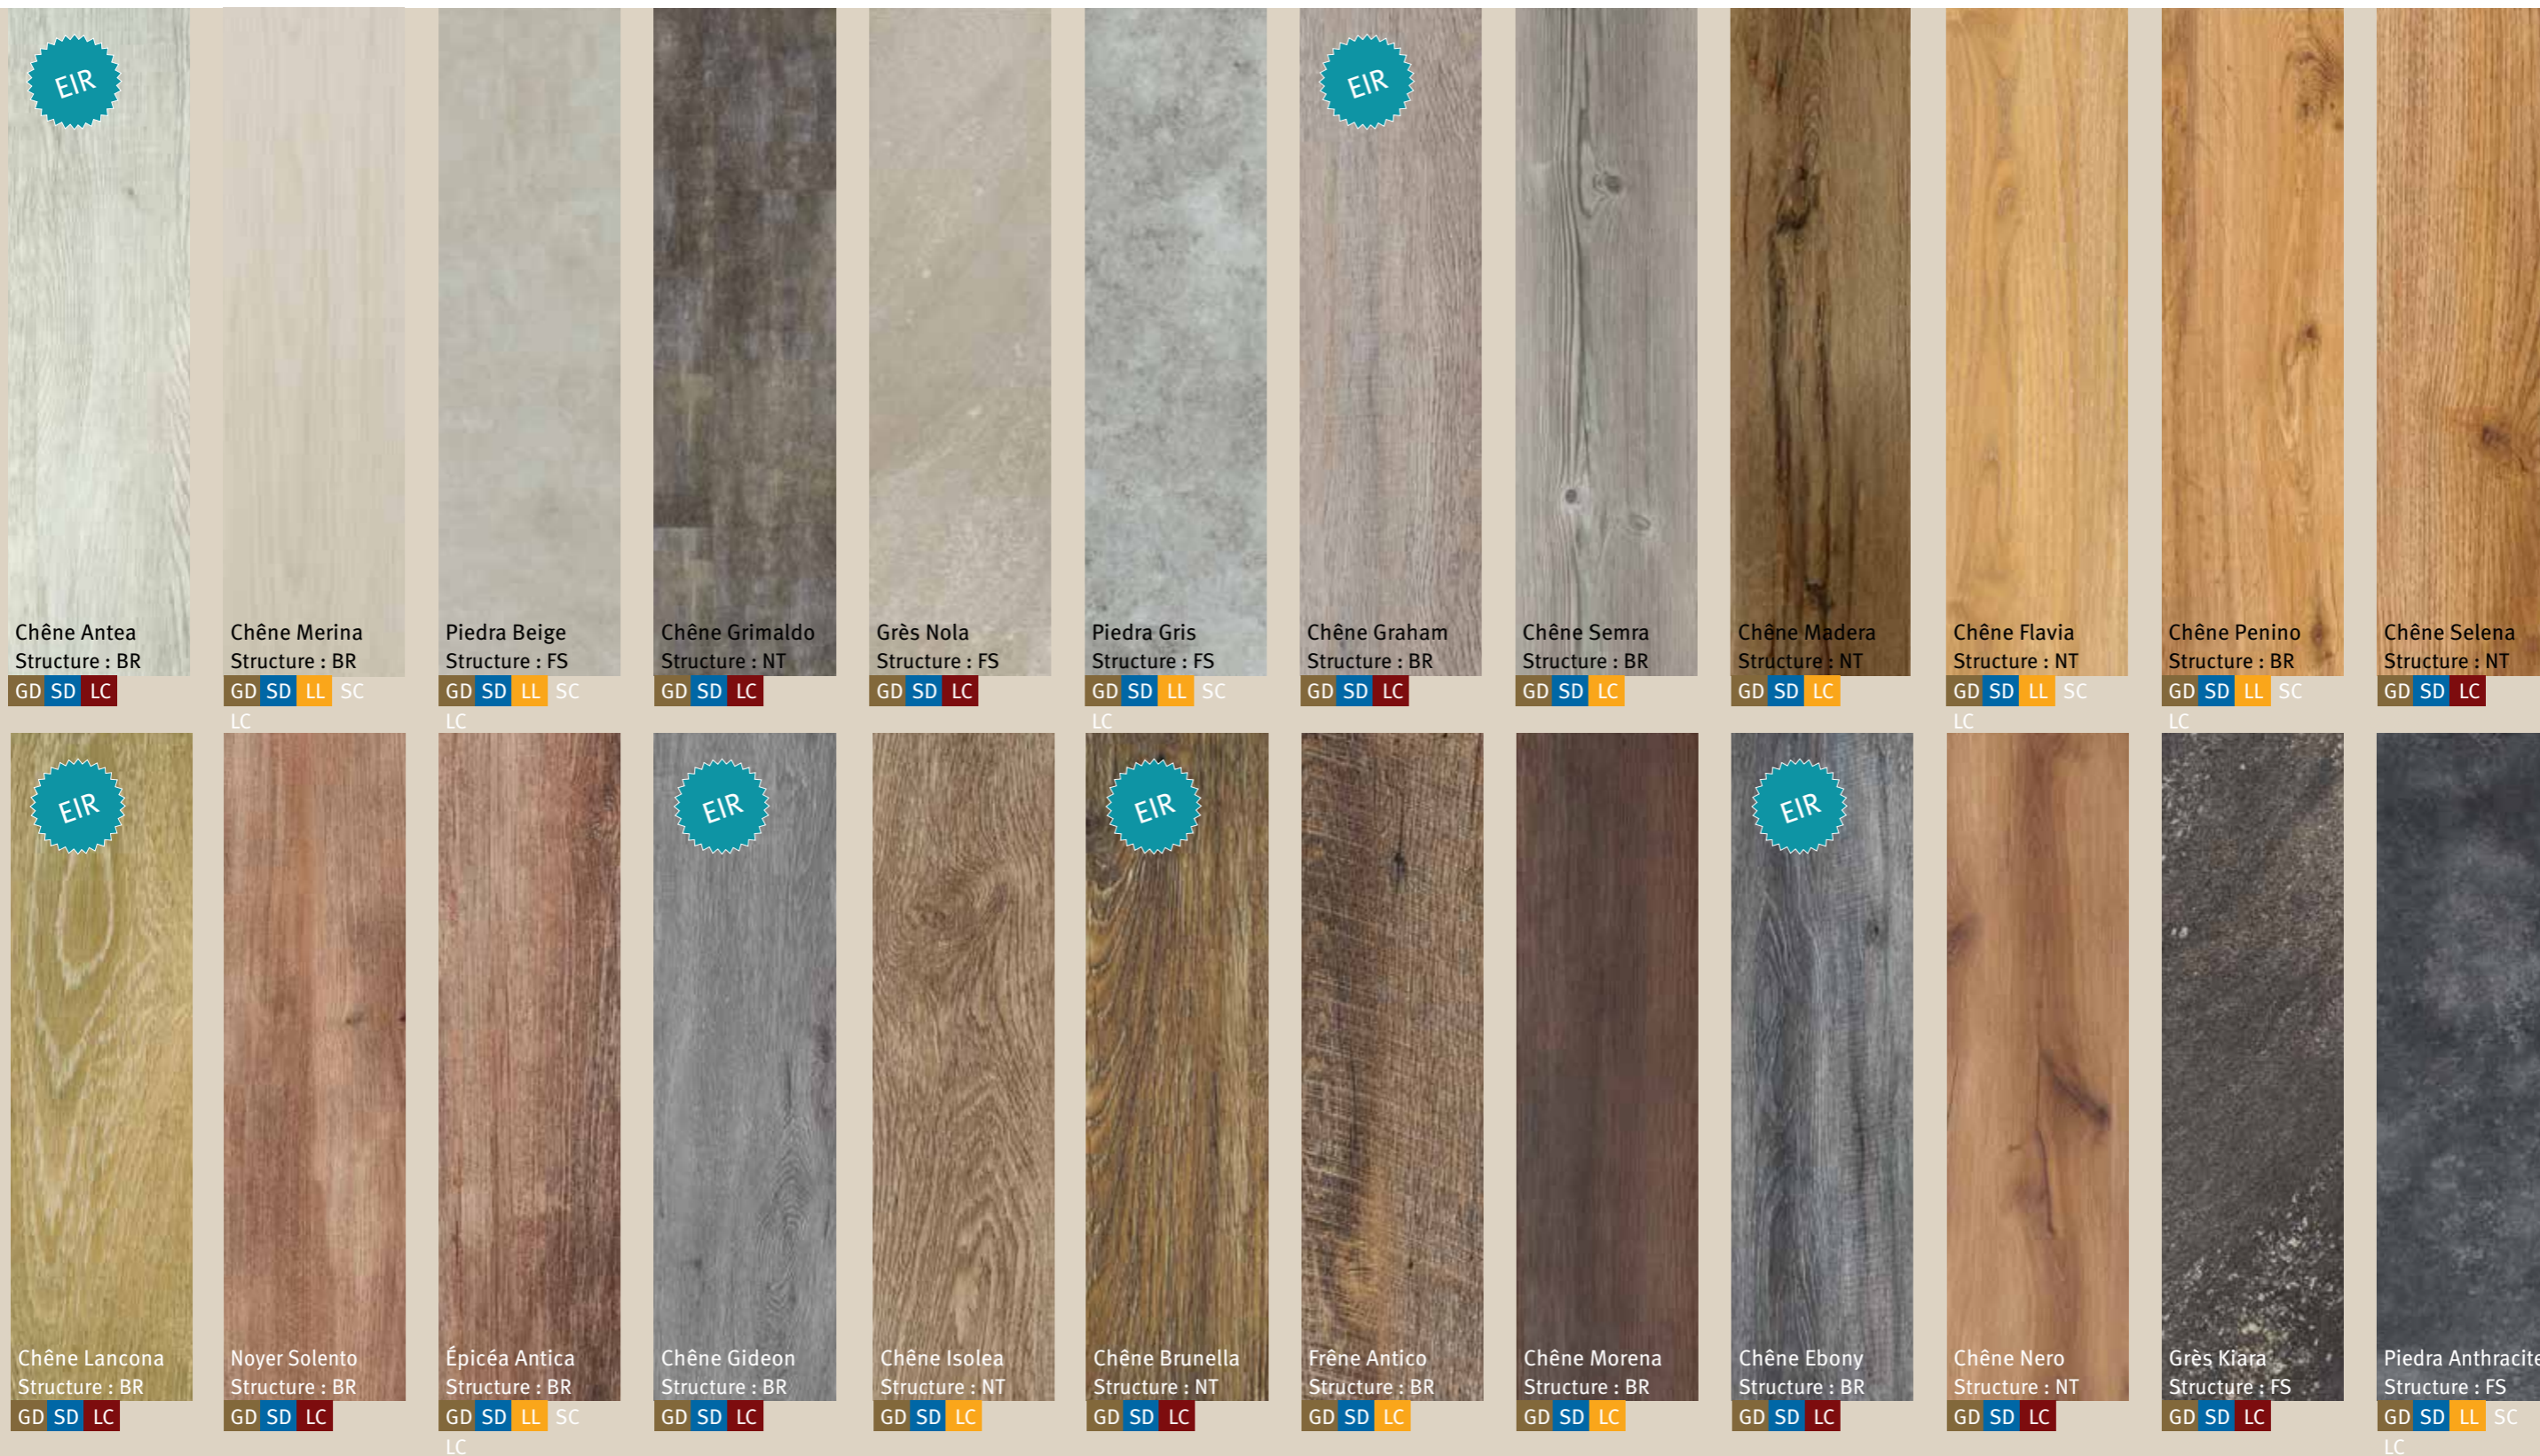

EIR : pores synchronisés ; GD : Gluedown ; LL : Looselay ; SD : Standard ; SC : S-Core ; LC : L-Core



# APERÇU APERÇU DES PRODUITS PX FLOOR

Chêne Antea	207076	206957		●	207129		●	207166		●			207093		●	206958			
Chêne Merina	206955		207062	206977	●			●	207128			●	206956		●		207091		207092
Piedra Beige		206992			207126		●	207146		●	207160		●	206984		●	207151		207152
Chêne Grimaldo	207083		207068			●	207138		●	207177		●			●	207109			207110
Grès Nola		206995				●	207149		●	207163		●			●		207157		207009
Piedra Gris		206993			207127		●	207147		●	207161		●	206985		●	207153		207154
Chêne Graham	207077	206959				●	207130		●	207167		●			●	207094			206960
Chêne Semra	207090		207075			●	207145		●	207184		●		●		207123			207124
Chêne Madera	207086		207071			●	207141		●	207180		●		●		207115			207116
Chêne Flavia	206961		207063	206978	●		207131		●	207168		●	206981		●	207095			207096
Chêne Penino	206987		207064	206979	●		207132		●	207169		●	206982		●	207097			207098
Chêne Selena	207089		207074			●	207144		●	207183		●			●				207122
Chêne Lancona	207078	206988				●	207133		●	207170		●			●				206997
Noyer Solento	207084		207069			●	207139		●	207178		●			●				207112
Épicéa Antica	206990		207065	207125	●		207135		●	207173		●	206983		●	207102			207103
Chêne Gideon	207081		207066			●	207159		●	207175		●			●				207106
Chêne Isolea	207085		207070			●	207140		●	207179		●		●		207113			207114
Chêne Brunella	207079	206989				●	207134		●	207172		●			●	207100			206998
Frêne Antico	207088		207073			●	207143		●	207182		●		●		207119			207120
Chêne Morena	207082		207067			●	207137		●	207176		●		●		207107			207108
Chêne Ebony	207080	206991				●	207136		●	207174		●			●	207104			206999
Chêne Nero	207087		207072			●	207142		●	207181		●			●	207117			207118
Grès Kiara		206996				●		207150		●	207164		●		●		207158		207008
Piedra Anthracite		206994			206980		●	207148		●	207162		●	206986		●	207155		207156

● Gamme d'emplacement ; ● Gamme de commandes disponibles à la demande ; EIR : pores synchronisés

## APERÇU CHAMP D'APPLICATION PX FLOOR

Classe selon DIN EN ISO 10874				
Classification des revêtements de sol élastiques, textiles et laminés				
Classe d'utilisation	Selon la classe d'abrasion	Intensité	Explications, exemple	PX FLOOR
<b>Utilisation privée (Résidences)</b>				
21	AC 1	Modérée	Pièces peu utilisées comme la chambre	
22	AC 2	Normale	Pièces utilisées normalement comme la cuisine ou le bureau	
23	AC 3	Forte	Pièces utilisées fortement comme la cuisine, les couloirs, les pièces de loisirs	GLUEDOWN, LOOSELAY, STANDARD, S-CORE®, L-CORE®
<b>Utilisation publique et commerciale</b>				
31	AC 3	Modérée	Chambre d'hôtel, bureaux individuels, salles de réunion	STANDARD
32	AC 4	normale	Couloirs d'hôtel, bureaux, salles d'attente, salles de classe, petits points de vente	STANDARD
33	AC 5	Forte	Grands bureaux, salles polyvalentes, écoles, magasins, halls d'hôtel	GLUEDOWN, L-CORE®
34	AC 6	Très forte	Salles polyvalentes, magasins, halls principaux, aéroports	GLUEDOWN, LOOSELAY, S-CORE®
<b>Utilisations dans l'industrie légère</b>				
41	AC 4	Modérée	Pièces pour les activités principalement sédentaires, par exemple les ateliers de mécanique de précision	L-CORE®
42	AC 5	normale	Zones pour les activités debout, l'utilisation par véhicules, les entrepôts	GLUEDOWN
43	AC 6	Forte	Zones pour les activités industrielles, par exemple les ateliers de fabrication	GLUEDOWN, LOOSELAY, S-CORE®



Domaine privé  
Accessibilité plus forte au public



Domaine des objets  
Accessibilité réduite au public




Domaine des objets  
Accessibilité au public normale



Domaine des objets  
Accessibilité plus forte au public




Domaine des objets  
Accessibilité beaucoup plus forte au public



Domaine industriel  
Accessibilité réduite au public



Domaine industriel  
Accessibilité au public normale






Domaine industriel  
Accessibilité plus forte au public

## APERÇU EMPREINTE PX FLOOR

### EMPREINTE

La structure de surface souligne l'authenticité du décor et est adaptée à tout type de sol.

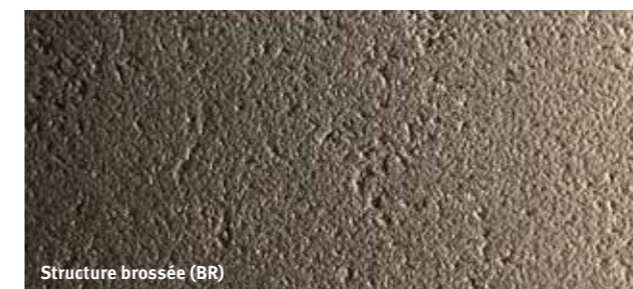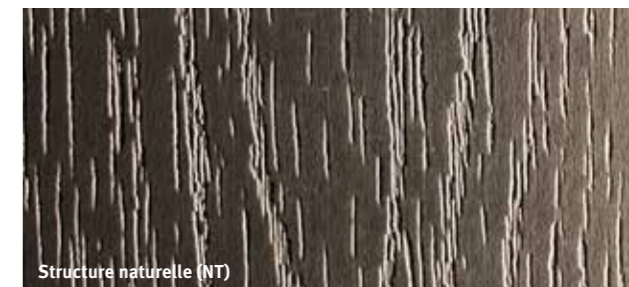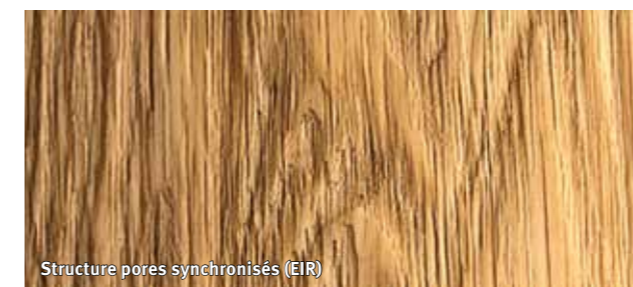

## APERÇU FORMAT ET SYSTÈMES À CLIP

### FORMAT

Vous ne devez autoriser aucun compromis avec PX FLOOR. Le décor correct dans le bon format pour chaque pièce.

environ 1422 x 228 mm

**DÉCOR EN BOIS**

environ 1219 x 184 mm

environ 914 x 457 mm

**DÉCOR EN PIERRE**

600 x 307 mm

M XL L XXL

### SYSTÈME DE CLIP

Le système de clip permet un montage sans adhésif et rend également possible après une pose flottante le démantèlement du revêtement de sol. Les revêtements de sol avec mécanisme de clip n'ont pas besoin de connaissances spécialisées pour la pose du revêtement.



Mécanisme de clip breveté de l'entreprise Välinge. Le système de clip bon marché sup- pose que les planches sur les côtés courts sont d'abord enclenchées avant que les lames de planches complètes ne soient engagées sur le côté long.



Mécanisme de clip breveté de l'entreprise Välinge. Le système de clip compte sur le mécanisme Fold-Down et fonctionne avec un profil de clip usiné qui est inséré par le haut sur le côté court de la planche et enfoncé avec un marteau en caoutchouc.

Mécanisme de clip breveté de l'entreprise Välinge. Le système de clip le plus facile sur le marché compte sur le mécanisme Fold-Down et fonctionne avec une languette en plastique qui s'enclenche sur le côté court de la planche. 5G permet au déménageur de connecter chaque planche individuellement avec les autres planches.

## PX FLOOR LOOSELAY

### SYNOPTIQUE

Entièrement en vinyle avec isolation phonique contre les bruits d'impact antidérapante intégrée et adhésive. Confort de marche particulièrement élevé grâce aux propriétés d'isolation thermique. Le revêtement de sol pratique est posé flottant, lâche, sans assemblage

et applicable en contact direct avec les structures fixes. La classe d'abrasion élevée permet des domaines d'application illimités. Ce revêtement est particulièrement facile à démonter et à réutiliser.

Isolation phonique

- Couche de peinture UV matte
- Couche d'usure de classe T avec marquage structuré
- Film de décoration d'impression HD
- Plaque de support CONFORT entièrement en vinyle
- Couche d'isolation phonique contre les bruits d'impact antidérapante PX

### CONSTRUCTION, UTILISATION, GARANTIE ET FORMAT

Épaisseur totale 5,0 mm, couche d'usure 0,70 mm

Garantie 25 ans Garantie 5 ans Garantie 3 ans

**DÉCORATION EN BOIS** **DÉCORATION EN PIERRE**

8 pièces 4 pièces

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Isolation phonique contre les bruits d'impact intégrée Imper- méable Confort de marche agréable Chauffage au sol possible Antidérapant Résistant aux flammes Adapté pour la rénovation Montage rapide Stable pour les ressources budgétaires

## APERÇU CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les revêtements de sol PX FLOOR à des directives strictes de qualité qui dépassent les exigences légales. Les valeurs mentionnées sont des valeurs indicatives, vous trouverez des informations spécifiques sur nos fiches techniques.

		GLUEDOWN	LOOSELAY	STANDARD	S-CORE®	L-CORE® QUIET	L-CORE®		
	NORME								
Épaisseur/couche d'usure [mm]		2,5/0,55	3,0/0,70	4,0+1/0,70	4,0/0,30	5,0/0,50	6,5/0,70	6,5+1/0,55	7,0/0,55
Grammage [kg/m²]	EN 430	4,5	5,3	7,8	8,3	10,3	13,0	8,25	7,9
Modification des dimensions et déformation	EN 434	≤0,25%							
Comportement au feu	EN 13501	Bfl -s1 (difficilement inflammable)							
Antidérapant	DIN 51130	R10							
	EN 13893	DS							
Groupe d'usure	EN 660	T							
Classe d'usure	ISO 10582	Voir page 6	Voir page 8	Voir page 10	Voir page 12	Voir page 14	Voir page 14	Voir page 14	Voir page 14
Sensibilité aux taches	EN 423	Classe 0							
Essai sur roulettes de chaises	EN 425	Dépasse 25 000 rotations							
Résistance aux entailles (charge permanente)	EN 433	≤ 0,1 mm							
Résistance à la lumière	ISO 105 B02	≥6							
Classe d'émissions de formaldéhyde	EN 717-1	E1							
	EN ISO 16000	A+							

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE TOUS LES PRODUITS



Entretien facile




Stable pour les ressources budgétaires



Antidérapant



Émission moindre de polluants



Résistant aux flammes



Imperméable



Confort de marche agréable

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUES AU PRODUIT



Système de clip



Système de clip




Système de clip




Isolation phonique contre les bruits d'impact intégrée



Chauffage au sol possible



Montage rapide



Adapté pour la rénovation

REVÊTEMENT DE SOL PRATIQUE POUR UNE POSE FLOTTANTE LÂCHE AVEC ISOLATION PHONIQUE CONTRE LES BRUITS D'IMPACT ANTIDÉRAPANTE INTÉGRÉE.

Flavie



## ACCESSOIRES PLINTHES

### PLINTHES

A perfect finish. The water-resistant plastic baseboard with digital printing and optional invisible mounting clip. All-in-one corner sticks. One product with three functions: Baseboard end, inner corner or outer corner.



#### CLIP DE FIXATION CH 23



ART. PX  
205047

#### DESCRIPTION

Clip de montage pour le montage invisible des plinthes au milieu du système de connexion vertical

#### UNITÉ DE CONDITIONNEMENT


30 pcs par unité de conditionnement; unité suffit pour env. 15m²

PX ART.	PRODUIT	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	UNITÉ DE CONDITIONNEMENT	TIGE ANGULAIRE PX ART.	DIMENSIONS	UNITÉ DE CONDITIONNEMENT
205272	Plinthe KU014L	Chêne Antea	2400 x 58 x 13,5 mm	10 pcs par unité de conditionnement	207279	62 x 18 x 18 mm	2 pcs par unité de conditionnement
205271	Plinthe KU014L	Chêne Brunella	2400 x 58 x 13,5 mm	10 pcs par unité de conditionnement	207280	62 x 18 x 18 mm	2 pcs par unité de conditionnement
207277	Plinthe KU014L	Chêne Ebony	2400 x 58 x 13,5 mm	10 pcs par unité de conditionnement	207281	62 x 18 x 18 mm	2 pcs par unité de conditionnement
205027	Plinthe KU014L	Chêne Flavia	2400 x 58 x 13,5 mm	10 pcs par unité de conditionnement	206612	62 x 18 x 18 mm	2 pcs par unité de conditionnement
207278	Plinthe KU014L	Chêne Gideon	2400 x 58 x 13,5 mm	10 pcs par unité de conditionnement	207282	62 x 18 x 18 mm	2 pcs par unité de conditionnement
206254	Plinthe KU014L	Chêne Graham	2400 x 58 x 13,5 mm	10 pcs par unité de conditionnement	206628	62 x 18 x 18 mm	2 pcs par unité de conditionnement
205026	Plinthe KU014L	Chêne Grimaldo	2400 x 58 x 13,5 mm	10 pcs par unité de conditionnement	206611	62 x 18 x 18 mm	2 pcs par unité de conditionnement
205032	Plinthe KU014L	Chêne Isolea	2400 x 58 x 13,5 mm	10 pcs par unité de conditionnement	206616	62 x 18 x 18 mm	2 pcs par unité de conditionnement
205270	Plinthe KU014L	Chêne Lancona	2400 x 58 x 13,5 mm	10 pcs par unité de conditionnement	207283	62 x 18 x 18 mm	2 pcs par unité de conditionnement
205033	Plinthe KU014L	Chêne Madera	2400 x 58 x 13,5 mm	10 pcs par unité de conditionnement	206617	62 x 18 x 18 mm	2 pcs par unité de conditionnement
206253	Plinthe KU014L	Chêne Merina	2400 x 58 x 13,5 mm	10 pcs par unité de conditionnement	206630	62 x 18 x 18 mm	2 pcs par unité de conditionnement
206250	Plinthe KU014L	Chêne Morena	2400 x 58 x 13,5 mm	10 pcs par unité de conditionnement	206629	62 x 18 x 18 mm	2 pcs par unité de conditionnement
205028	Plinthe KU014L	Chêne Nero	2400 x 58 x 13,5 mm	10 pcs par unité de conditionnement	206613	62 x 18 x 18 mm	2 pcs par unité de conditionnement
205037	Plinthe KU014L	Chêne Penino	2400 x 58 x 13,5 mm	10 pcs par unité de conditionnement	206619	62 x 18 x 18 mm	2 pcs par unité de conditionnement
205031	Plinthe KU014L	Chêne Selena	2400 x 58 x 13,5 mm	10 pcs par unité de conditionnement	206615	62 x 18 x 18 mm	2 pcs par unité de conditionnement
206255	Plinthe KU014L	Chêne Semra	2400 x 58 x 13,5 mm	10 pcs par unité de conditionnement	206627	62 x 18 x 18 mm	2 pcs par unité de conditionnement
205029	Plinthe KU014L	Frêne Antico	2400 x 58 x 13,5 mm	10 pcs par unité de conditionnement	206614	62 x 18 x 18 mm	2 pcs par unité de conditionnement
205036	Plinthe KU014L	Noyer Solento	2400 x 58 x 13,5 mm	10 pcs par unité de conditionnement	206618	62 x 18 x 18 mm	2 pcs par unité de conditionnement
205041	Plinthe KU014L	Piedra Anthracite	2400 x 58 x 13,5 mm	10 pcs par unité de conditionnement	206621	62 x 18 x 18 mm	2 pcs par unité de conditionnement
205038	Plinthe KU014L	Piedra Beige	2400 x 58 x 13,5 mm	10 pcs par unité de conditionnement	206620	62 x 18 x 18 mm	2 pcs par unité de conditionnement
205044	Plinthe KU014L	Piedra Gris	2400 x 58 x 13,5 mm	10 pcs par unité de conditionnement	206624	62 x 18 x 18 mm	2 pcs par unité de conditionnement
205043	Plinthe KU014L	Grès Kiara	2400 x 58 x 13,5 mm	10 pcs par unité de conditionnement	206623	62 x 18 x 18 mm	2 pcs par unité de conditionnement
205042	Plinthe KU014L	Grès Nola	2400 x 58 x 13,5 mm	10 pcs par unité de conditionnement	206622	62 x 18 x 18 mm	2 pcs par unité de conditionnement
205046	Plinthe KU014L	Argent	2400 x 58 x 13,5 mm	10 pcs par unité de conditionnement	206626	62 x 18 x 18 mm	2 pcs par unité de conditionnement
205045	Plinthe KU014L	Blanc	2400 x 58 x 13,5 mm	10 pcs par unité de conditionnement	206625	62 x 18 x 18 mm	2 pcs par unité de conditionnement

## ACCESSOIRES MATÉRIAU DE REVÊTEMENT DE SOL






### REVÊTEMENTS DE SOL



PX ART.	PRODUIT	DÉSIGNATION	ÉMISSION	PALETTES / CONTENANCE	UNITÉ DE CONDITIONNEMENT	CONSOMMATION	DESCRIPTION
207275	Isolation phonique contre les bruits d'impact adhésive pour GLUEDOWN	PX-VINLAY RAPID HD, 500 kPA, 1,8 mm	A+ A+ A B C	40 rouleaux, 6,5 x 1 m	Rouleaux individuels	/	Sous-couche de confort et acoustique flottante et adhésive pour les revêtements design GLUEDOWN pour la pose collée en plein. Permet le collage sur des surfaces existantes pendant les rénovations et il est possible de marcher dessus immédiatement après le collage. Aucune connaissance spécialisée n'est requise. Produit combiné avec pare-vapeur intégré.
207274	Isolation phonique contre les bruits d'impact, pose flottante	PX-VINCLIC SOLID, 500 kPA, 1,1 mm	A+ A+ A B C	40 rouleaux, 9 x 1 m	Rouleaux individuels	/	Tapis de sous-couche sans solvant à base de PUM, fabriqué à 90% à partir de matières premières naturelles, adapté à tous les revêtements de sol design en vinyle avec installation flottante de la ligne PX Floor. Produit combiné avec pare-vapeur intégré.
207276	Bande d'étanchement aluminium PX			96 rouleaux par carton, 50 mm x 50 m	Rouleaux individuels	/	Bande de scellage adhésive en aluminium pour le collage des transitions de sous-couche.

### CHIMIE DE CONSTRUCTION ET ADHÉSIFS



PX ART.	PRODUIT	DÉSIGNATION	ÉMISSION	PALETTES / CONTENANCE	UNITÉ DE CONDITIONNEMENT	CONSOMMATION	DESCRIPTION
207284	Couche adhérente	TEC™ 070		60 x 15 kg	Individuel	environ 100 – 150 g/m²	Séchage rapide, couche de fond pré-remplie, prêt à l'emploi. Après le séchage apparaît une surface durable et facile à coller.
207285	Composé de réparation rapide	TEC™ 905		60 x 4 kg	Individuel	/	Ciment à prise rapide pour sceller des trous et des fissures et réparer du béton endommagé.
207286	Remplissage	TEC™ 940 Quick		42 x 25 kg	Individuel	environ 1,5 kg/m² par mm d'épaisseur de couche	Durcissement rapide, mortier de réparation solide à partir de 3 mm d'épaisseur, pour sol minéral. Diminution de la poussière jusqu'à 90%.
207287	Enduit de lissage	TEC™ 975 Spezial		42 x 23 kg	Individuel	environ 1,4 kg/m² par mm d'épaisseur de couche	Enduit de lissage auto-nivelant. Peut être appliqué dans une opération d'une épaisseur de 8 mm.
207288	Adhésif de contact	TEC™ 235		39 x 10 kg	Individuel	environ 300 g/m²	Adhésif de contact pour coller un revêtement en vinyle.
207289	Colle en dispersion RAPID	TEC™ 628		44 x 12 kg	Individuel	environ 250 g/m² après le support	Adhésif de dispersion renforcé avec des fibres à très faible émission pour le collage des revêtements de vinyle GLUEDOWN en plaques et carreaux.
207290	Adhésif de dispersion	TEC™ 640		44 x 13 kg	Individuel	environ 250 – 450 g/m² après le support	Adhésif de dispersion renforcé avec des fibres avec un temps plus long d'ouverture (10-20 min) pour le collage de revêtement en vinyle GLUEDOWN.
207291	Grattoir pour revêtement	TKB A1		10 pcs par unité de conditionnement	Individuel	/	Largeur 250 mm
207292	Grattoir pour revêtement	TKB A2		10 pcs par unité de conditionnement	Individuel	/	Largeur 250 mm



**ÉDITEUR**

PRODUX concepts & services AG  
Phone: +41 (0)62 959 90 90 | Fax: +41 (0)62 959 90 99  
[www.produx.ch](http://www.produx.ch) | [info@prodex.ch](mailto:info@prodex.ch)

**CONCEPTION/TEXTE/MISE EN PAGE/LAYOUT**

Sous réserve de modifications. Les couleurs et les graphiques peuvent varier suivant la technologie d'impression.

**DATE D'ÉDITION**

Avril 2019 / français