PXDECK™

DIY – TERRASSENSHOP

PRODUX

PX DECK steht für ein umfassendes POS Konzept, ausgerichtet und erprobt für den DIY-Detailhandel. Es ist darauf ausgelegt, für das Projekt einer Terrasse aus Holz oder Wood-Plastic-Composite (WPC) alle nötigen Materialien aufschlussreich und für den Konsumenten, sowie das Verkaufspersonal einfach zusammenzuführen.

Es geht weniger darum mit ausgeklügelten System Produkten die Profitabilität der Sortimente zu steigern, als vielmehr durchgängig und kostenoptimiert sowie preisgünstig die komplette Produkterange anzubieten – stets mit dem Ziel möglichst viele Konsumenten damit zu erreichen.

USP's vom PX DECK DIY Terrassenshop:

- **Einheitliches Clip-Montagesystem für alle Terrassendielen**
- **Farb- und Materialverbund zwischen Dielen und Fliesen**
- **Untereinander kompatible Klick-Fliesen aus Holz, Stein, WPC oder Kunstrasen**
- **HPC Dielen in DUAL-Colour-Technologie – Zwei unterschiedliche Farben pro Seite.**

INHALT

SEITE	THEMA
	PX DECK DIY TERRASSENSHOP
04	Übersicht Module
06	Eigenschaften der PX DECK Materialien
	MODUL 1
08	Douglasie
10	Kiefer KDI
12	Artikelliste
	MODUL 2
14	Thermoholz
16	Artikelliste
	KLICK-FLIESEN
18	Naturstein und Kunstrasen
	MODUL 3
20	High Performance Composite (HPC)
22	Artikelliste
	MODUL 4
24	HPC CoShield®
26	Artikelliste
	UNTERKONSTRUKTION
30	Aluminium und Montageclipse
32	**BRANDING UND POS**
	KLICK-FLIESEN
36	Übersicht
38	Artikelliste

PX DECK – DIY TERRASSENSHOP

PX DECK DIY TERRASSENSHOP
ALLES AN EINEM ORT, ALLES KOMPATIBEL

PXDECK™

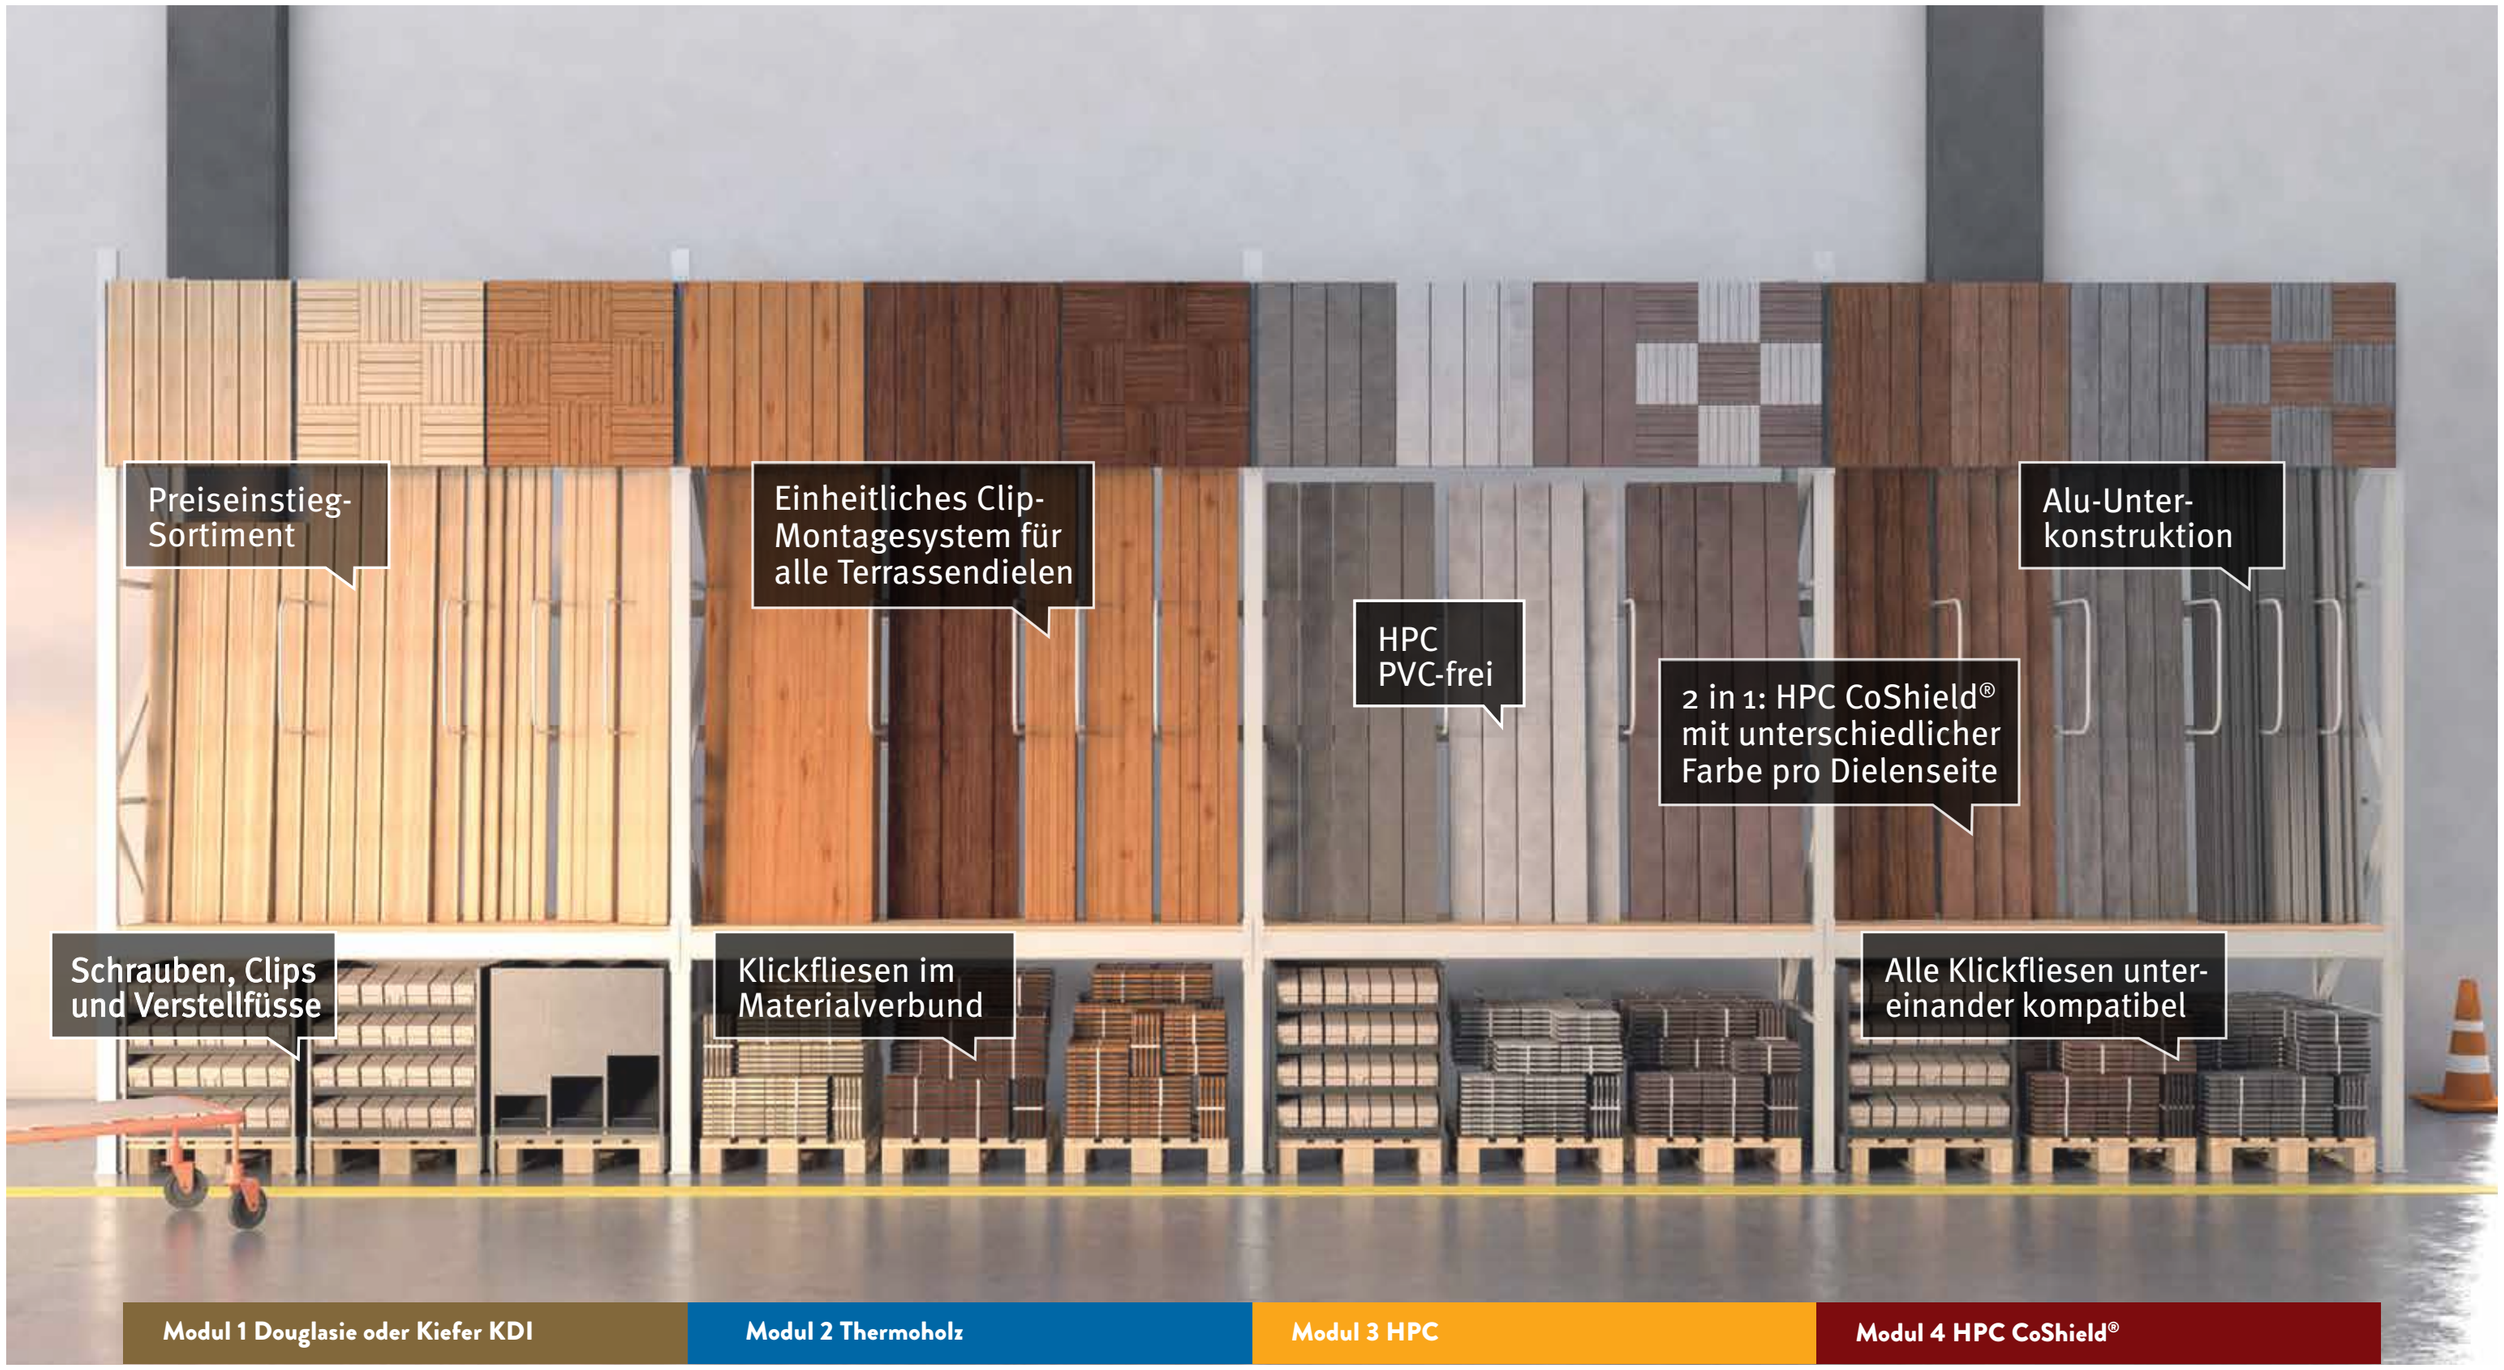

PX DECK – DIY TERRASSENSHOP

EIGENSCHAFTEN VOM **PX DECK SORTIMENT**

ALLGEMEIN

Der PX DECK Terrassenshop umfasst Dielen und Unterkonstruktionen in 2.0 bis 3.0 m Längen. Alle Dielenprofile sind harmonisiert, sodass alle Dielen mit den gleichen Clip-Befestigungen montiert werden können. Dielen und Klick-Fliesen für die schwimmende Verlegung sind im Materialverbund im Shop integriert. Alle Klick-Fliesen sind untereinander kompatibel und können nach Wunsch miteinander kombiniert werden.

FARBCODIERUNG

Die Sortimente im Terrassenshop können den Marktbedürfnissen angepasst werden. Terrassendielen sind in verschiedenen Varianten aus Holz oder HPC erhältlich. Bei den Klick-Fliesen sind neben Holz und HPC auch Kunstrasen oder Naturstein möglich.

- Holz
- Kunstrasen und Stein
- Thermoholz
- High Performance Composite (HPC)
- HPC CoShield®

Thermo Kiefer

HOLZ UND MODIFIZIERTES HOLZ

Massivholz wurde schon im Mittelalter für Aussenböden bei z.B. Brücken verwendet. Heute hat der Kunde die Wahl zu Alternativen wie Stein, Keramik oder HPC. Der Kunde für Holzterrassen schätzt die natürliche Optik und die ökologischen Aspekte. Holz bindet CO_2, andere Materialein verursachen davon. Dank der guten dämmenden Eigenschaften von Holz, heizt das Material bei Sonneneinstrahlung viel weniger auf als Kunststoffe oder Stein. Holz ist ein Naturprodukt und altert anders als andere Materialien. Die Vergrauung durch UV-Einstrahlung ist ein natürlicher Prozess, womit sich das Holz gegen die Verwitterung schützt. Holz braucht deshalb regelmässige Pflege, damit es langlebig und schön bleibt. Tabelle 1 zeigt Dauerhaftigkeitsklassen.

Tabelle 1: Dauerhaftigkeitsklassen von Vollholz nach EN 350-2 und Beispiele

Dauerhaftigkeitsklasse	Erklärung	Holzarten (Kernholz)
1	sehr dauerhaft	Teak (1-3), Makoré
2	dauerhaft	Eiche, Kastanie, Robine (1-2)
3	mässig dauerhaft	Thermo Kiefer, Kiefer KDI, Thermo Esche, Lärche, Douglasie (3-4)
4	wenig dauerhaft	Fichte, Tanne
5	nicht dauerhaft	Buche, Birke, Esche, Linde

VERGLEICH KOMPOSIT– UND HOLZTERRASSENBELÄGE

HPC UND HPC COSHIELD®	HOLZ
– Synthetisches Produkt mit Holzanteil	– 100 % Naturprodukt
– Witterungsbeständig schnell	– Verwittert unterschiedlich
– Keine Fäulnis	– Fäulniss bei permanenter Nässe
– Kein Nachölen	– Nachölen regelmässig empfohlen
– Keine Farbveränderung*	– Vergraut mit der Zeit
– Keine Risse und Splitterdung	– Neigt zu Riss- und Splitterbildung
– Garantie bis 25 Jahre	– Keine Garantie möglich
– Aus Fernost	– Aus europäischen Wäldern
– Bei starker Sonneneinstrahlung nicht barfüssig begehbar	– Bei starker Sonneneinstrahlung barfüssig begehbar

KOMPOSITWERKSTOFFE (HPC UND HPC COSHIELD®)

Kompositwerkstoffe haben in den vergangenen Jahren gegenüber den Holzdecks konstant an Marktanteile gewonnen. HPC richtet sich an Kunden, welche sich die aufwändige Pflege von Holz-Terrassenbelägen ersparen wollen. Auf Holz kann keine Endkundengarantie gewährt werden, weil die Einflüsse zu vielfältig sind. Bei Kompositwerkstoffen hingegen sind Garantien zwischen 10 (HPC) und 25 (HPC CoShield®) Jahren gewährleistet.

Tabelle 2: Vergleich WPC – HPC

	Herkömmlicher WPC	HPC und HPC CoShield®
Kunststoffkomponenten	Mischkunststoff, oft aus Rezyklat	Reines HDPE Granulat, frei von PVC
Holzkomponenten	Holzpulver, oft aus Wiederverwertung	Reines Holz aus kontrollierter Herkunft, FSC-zertifiziert
Emissionen an die Umgebung	Oft keine Zertifikate vorhanden	Emissionsklasse E1 und zertifiziert nach A+

TERRASSENDIELEN UND UNTERKONSTRUKTIONEN **MODUL 1** VARIANTE DOUGLASIE

ÜBERBLICK

Die heimische Douglasie ist als Terrassenholz weitverbreitet. Sie bildet als unbehandeltes Vollprofil den Preiseinstieg sowohl als Terrassenbelag wie auch als Unterkonstruktion. Die Dielen sind in glatter oder geriffelter Ausführung erhältlich. Die Montage erfolgt mit sichtbarer Verschraubung. Das Holz stammt aus Zentraleuropäischen Wäldern und wird in fallenden Qualitäten angeboten.

- Qualität: A/B
- Dauerhaftigkeit gem. EN350: wenig dauerhaft (4) bis mässig dauerhaft (3)
- Ausführung: gehobelt, unbehandelt
- Label: 100 % PEFC
- Holzherkunft: Deutschland/Frankreich
- Ausführung: Dielen, Unterkonstruktionshölzer und Klick-Fliesen

DOUGLASIE DIELEN – IM BEISPIEL MIT SICHTBAREN SCHRAUBEN AUF PX-DISTA-CLIP UND NIEDRIGER AUFBAUHÖHE 90 – 100 MM

AUSFÜHRUNGEN DIELEN

- Längen: 2.00 m bis 4.00 m
- Profil: 28 x 120 mm oder 28 x 146 mm
- Oberfläche: glatt/fein geriffelt oder fein geriffelt/grob geriffelt
- Vergütung: unbehandelt
- Vollprofil, oder seitliche Nut für unsichtbare Montage

UNTERKONSTRUKTION

- Längen: 2.00 m bis 4.00 m
- Querschnitte 45 x 70 mm, 70 x 70 mm und 90 x 90 mm
- gehobelt und gefast

ZUBEHÖR

- Terrassenschrauben in silber oder schwarz
- Verstellbare Terrassenlager

FLIESEN IM MATERIALVERBUND

- Fliesen untereinander kompatibel
- 6 Latten- oder 12 Latten-Design

DOUGLASIE

EINLEGER **PX DECK FLIESE DOUGLASIE**

Klick-Fliese Douglasie, 30 x 30 cm im 6 Latten- oder 12 Latten-Design. Diese Fliesen sind mit Klick-Fliesen aus anderen Materialien kompatibel.

UNTEREINANDER KOMPATIBLE KLICK-FLIESEN **DOUGLASIE**

Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

TERRASSENDIELEN UND UNTERKONSTRUKTIONEN **MODUL 1** VARIANTE KIEFER KDI

ÜBERBLICK

Kesseldruckimprägnierte (KDI) Kiefer ist ein verbreitetes Gartenholz. Kiefer, die unbehandelt als «wenig dauerhaft» eingestuft wird, wird durch die Imprägnierung «mässig dauerhaft» bis «dauerhaft». Weil Kiefer KDI nach dem Prozess hohe Holzfeuchtigkeiten aufweist (›18 %) und damit bei der Lagerung im Innenbereich Schimmel entstehen kann, wird die Kiefer KDI für den PX DIY-Terrassenshop getrocknet. Die Imprägnierung ist farblos, mit einem Farbzusatz wird unsere Kiefer KDI jedoch brau oder grün eingefärbt.

- Qualität: B/C
- Dauerhaftigkeit gem. EN350-2: wenig dauerhaft (4) bis mässig dauerhaft (3)
- Ausführung: gehobelt, kesseldruckimprägniert
- Label: 100 % FSC
- Holzherkunft: Polen
- Ausführung: Dielen, Unterkonstruktionshölzer und Klick-Fliesen

KIEFER KDI DIELEN – IM BEISPIEL MIT SICHTBAREN SCHRAUBEN AUF PX-DISTA-CLIP UND NIEDRIGER AUFBAUHÖHE 90 – 100 MM

FSC www.fsc.org FSC® C017285

EINLEGER **PX DECK FLIESE KIEFER KDI**

Klick-Fliese Kiefer kesseldruckimprägniert, 30 x 30 cm im 6 Latten- oder 12 Latten-Design. Diese Fliesen sind mit Klick-Fliesen aus anderen Materialien kompatibel.

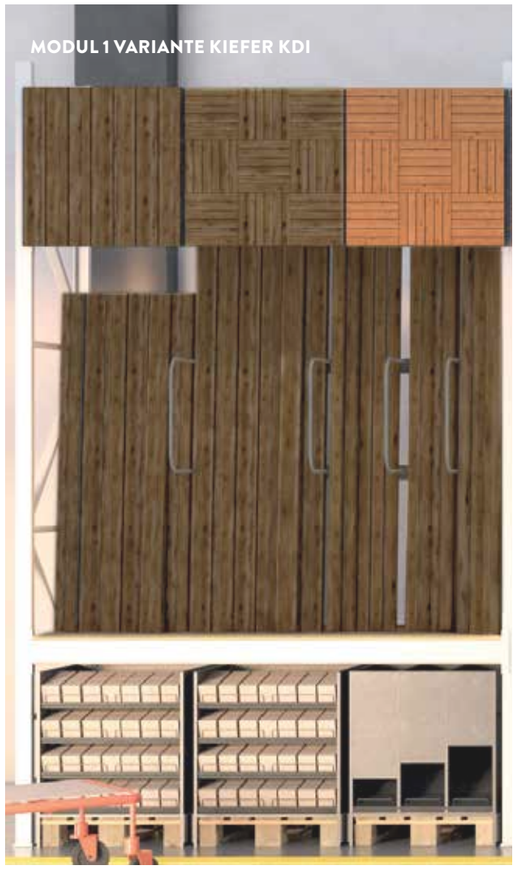

AUSFÜHRUNGEN DIELEN

- Längen: 2.40 m bis 4.00 m
- Profil: 21/28 x 120 mm oder 21/28 x 145 mm
- Oberfläche: glatt/fein geriffelt oder fein geriffelt/grob geriffelt
- Vergütung: kesseldruckimprägniert
- Farben: braun, grün oder grau (NEU!)
- Vollprofil, oder seitliche Nut für unsichtbare Montage

UNTERKONSTRUKTION

- Längen: 2.40 m bis 4.00 m
- Querschnitte 45 x 70 mm, 70 x 70 mm und 90 x 90 mm
- gehobelt und gefast

ZUBEHÖR

- Terrassenschrauben in silber oder schwarz
- Montageclipse in Kunststoff und Stahl
- Verstellbare Terrassenlager

FLIESEN IM MATERIALVERBUND

- Fliesen untereinander kompatibel
- 6 Latten- oder 12 Latten-Design

UNTEREINANDER KOMPATIBLE KLICK-FLIESEN **KIEFER KDI**

Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

ARTIKELLISTE
MODUL 1 DOUGLASIE / KIEFER KDI

DIELEN UND FLIESEN

PX ART.	BEZEICHNUNG	CHARAKTERISTIK	PRODUKT LÄNGE [MM]	PRODUKT BREITE [MM]	PRODUKT STÄRKE [MM]	VPE LÄNGE [MM]	VPE BREITE [MM]	VPE HÖHE [MM]	VPE [STK/PAL]
D1	Diele Douglasie	Einseitig fein geriffelt, einseitig glatt gehobelt, ohne seitliche Nut	2000	120	28	2000	1000	600	126
D2	Diele Douglasie	Einseitig fein geriffelt, einseitig glatt gehobelt, ohne seitliche Nut	3000	120	28	3000	1000	600	126
F1	Fliese Douglasie	Klick-Fliese mit 6 Stäben. 6 Stück pro Pack.	300	300	20	1200	900	1100	84
F2	Fliese Douglasie	Klick-Fliese mit 12 Stäben. 6 Stück pro Pack.	300	300	20	1200	900	1100	84
D3	Diele Kiefer KDI	Kesseldruckimprägniert, einseitig fein geriffelt, einseitig glatt gehobelt, ohne seitliche Nut	2000	120	28	2000	1000	600	126
D4	Diele Kiefer KDI	Kesseldruckimprägniert, einseitig fein geriffelt, einseitig glatt gehobelt, ohne seitliche Nut	3000	120	28	3000	1000	600	126
F3	Fliese Kiefer KDI	Kessseldruckimrägniert, kompatible Klick-Fliese mit 6 Stäben. 6 Stück pro Pack.	300	300	20	1200	900	1100	84
F4	Fliese Kiefer KDI	Kessseldruckimrägniert, kompatible Klick-Fliese mit 12 Stäben. 6 Stück pro Pack.	300	300	20	1200	900	1100	84

UNTERKONSTRUKTION

U1	Auflageträger Douglasie	4-seitig gehobelt, Kanten gefast	3000	70	45	3000	1000	300	75
U2	Auflageträger Douglasie	4-seitig gehobelt, Kanten gefast	3000	70	70	3000	1000	300	45
U3	Auflageträger Douglasie	4-seitig gehobelt, Kanten gefast	3000	90	90	3000	1000	300	36
U4	Auflageträger Kiefer KDI	Kesseldruckimrägniert, 4-seitig gehobelt, Kanten gefast	3000	70	45	3000	1000	300	72
U5	Auflageträger Kiefer KDI	Kesseldruckimrägniert, 4-seitig gehobelt, Kanten gefast	3000	70	70	3000	1000	300	45
U6	Auflageträger Kiefer KDI	Kesseldruckimrägniert, 4-seitig gehobelt, Kanten gefast	3000	90	90	3000	1000	300	36

PX DECK – DIY TERRASSENSHOP

WERKZEUG UND ZUBEHÖR

PX ART.	BEZEICHNUNG	CHARAKTERISTIK	PRODUKT LÄNGE [MM]	PRODUKT BREITE [MM]	PRODUKT STÄRKE [MM]	VPE LÄNGE [MM]	VPE BREITE [MM]	VPE HÖHE [MM]	VPE [STK/PAL]
Z1	Bit-Set TX 25	Extra lang und schlank für die Montage von Dielen mittels Monatgeclipsen	50	7	4	75	43	15	5 pro Set
Z2	Bit-Set TX 20	Extra lang und schlank für die Montage von Dielen mittels Monatgeclipsen	50	7	4	75	43	15	5 pro Set
Z3	Bit-Set TX 15	Extra lang und schlank für die Montage von Dielen mittels Monatgeclipsen	50	7	4	75	43	15	5 pro Set
S1	Edelstahlschraube 4 x 40 mm, schwarz	Selbstbohrschraube für die Clips N1 und T1 auf Holz-Unterkonstruktionen; TX 15	40	/	Ø 4	105	100	95	200 pro Pack
S2	Edelstahlschraube 4 x 40 mm, silber	Selbstbohrschraube für die Clips N1 und T1 auf Holz-Unterkonstruktionen; TX 15	40	/	Ø 4	105	100	95	200 pro Pack
S3	Edelstahlschraube 5 x 40 mm, silber	Selbstbohrschraube für die sichtbare Montage von Terrassendielen; TX 25	40	/	Ø 5	105	100	95	200 pro Pack
S4	Edelstahlschraube 5 x 50 mm, silber	Selbstbohrschraube für die sichtbare Montage von Terrassendielen; TX 25	50	/	Ø 5	105	100	95	200 pro Pack
S5	Edelstahlschraube 5 x 60 mm, silber	Selbstbohrschraube für die sichtbare Montage von Terrassendielen; TX 25	60	/	Ø 5	105	100	95	200 pro Pack
S6	Edelstahlschraube 5 x 70 mm, silber	Selbstbohrschraube für die sichtbare Montage von Terrassendielen; TX 25	70	/	Ø 5	125	100	95	200 pro Pack
N1N	N1 Nylon Universal-Montageclip	Universal-Montageclip ohne Distanz-Funktion für Holz-Unterkonstruktionen	30	22	18	125	100	95	80 pro Pack
N1S	N1 INOX Universal-Montageclip	Universal-Montageclip ohne Distanz-Funktion für Holz-Unterkonstruktionen	30	18	8	105	100	95	50 pro Pack
N2S	N2 INOX Start/ Stop-Montageclip	Start/Stop-Clip zu N1	28	28	18	83	63	53	10 pro Pack
T2	PX-DISTA-CLIP	Clip schützt vor Staunässe. Einsatz bei Montage mit sichtbarer Verschraubung. Keine Schrauben notwendig, Clip wird eingeklemmt.	76	30	20	365	100	95	50 pro Pack
T1	T1 Universal-Montageclip	Universal-Montageclip mit Dista-Funktion für Holz und Alu-Unterkonstruktionen, ohne Schrauben	76	30	20	365	100	95	50 pro Pack
Z4	Wurzelflies	Wurzeltücher vermeiden das Durchwachsen von Unkraut	10 m	1.6 m	/	325	1.6 m	280	90
Z8	Verstellfuss M	Terrassenlager mit Verstellbereich von 35 – 65 mm Höhe	150	150	35 – 65	390	290	180	20
Z9	Verstellfuss L	Terrassenlager mit Verstellbereich von 65 – 130 mm Höhe	150	150	65 – 130	390	290	340	20
Z10	Verstellfuss XL	Terrassenlager mit Verstellbereich von 130 – 198 mm Höhe	150	150	130 – 198	410	300	280	10

Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

TERRASSENDIELEN UND UNTERKONSTRUKTIONEN **MODUL 2** THERMOHOLZ

ÜBERBLICK

Thermisch behandelte Kiefer zählt seit Jahren zum Standard der Baumarktsortimente. Die feinjährige, nordische Kiefer stammt aus Finnland, wo auch die Vergütungsmethode entwickelt wurde. Als Substitut zu Tropenholz bietet sich die Thermo Esche an, welche auch in Europa vergütet wird. Thermoholz wird bei › 160° C «gebacken» und ist danach gleichmässig braun und spröder. Die Farbe ist nicht UV-beständig und bleicht aus. Die thermische Vergütung sorgt für bessere Outdoor-Eigenschaften wie erhöhte Resistenz gegen Pilz- und Insektenbefall.

- Qualität: A/B
- Dauerhaftigkeit gem. EN350-2
  - Thermo Esche: sehr dauerhaft (1) bis dauerhaft (2)
  - Thermo Kiefer: dauerhaft (2) bis wenig dauerhaft (3)
- Ausführung: gehobelt, Oberfläche unbehandelt oder auf Wunsch geölt
- Label: Kiefer 100 % PEFC; Esche 100 % FSC
- Holzherkunft: Kiefer Finnland; Esche Nordamerika
- Ausführung: Dielen, Unterkonstruktionshölzer und Klick-Fliesen

THERMO KIEFER / THERMO ESCHE DIELEN – IM BEISPIEL MIT UNSICHTBAREN T1 MONTAGECLIP AUF GELAGERTER MASSIVHOLZ-UNTERKONSTRUKTION UND NIEDRIGER AUFBAUHÖHE 80 – 90 MM

EINLEGER **PX DECK FLIESE THERMO KIEFER / THERMO ESCHE**

Klick-Fliese Kiefer oder Esche thermisch vergütet, 30 x 30 cm im 6 Latten- oder 12 Latten-Design. Diese Fliesen sind mit Klick-Fliesen aus anderen Materialien kompatibel.

AUSFÜHRUNGEN DIELEN

- Längen: 2.10 m bis 4.20 m
- Profil Kiefer: 26 x 118 mm oder 26 x 140 mm
- Profil Esche: 21 x 130 mm
- Oberfläche: glatt/fein geriffelt oder fein geriffelt/grob geriffelt
- Vergütung: thermisch vergütet, gehobelt, unbehandelt
- Vollprofil, oder seitliche Nut für unsichtbare Montage

UNTERKONSTRUKTION

- Längen: 2.10 m bis 4.20 m
- Querschnitte 42 x 42 mm, 42 x 68 mm und 42 x 92 mm
- gehobelt und gerundet

FLIESEN IM MATERIALVERBUND

- Holzarten: Thermo Kiefer, Thermo Esche
- Fliesen untereinander kompatibel
- 6 Latten- oder 12 Latten-Design

THERMOHOLZ

UNTEREINANDER KOMPATIBLE KLICK-FLIESEN **THERMO KIEFER / THERMO ESCHE**

Thermo Esche

Thermo Kiefer

Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

ARTIKELLISTE
MODUL 2 THERMOHOLZ

DIELEN UND FLIESEN



PX ART.	BEZEICHNUNG	CHARAKTERISTIK	PRODUKT LÄNGE [MM]	PRODUKT BREITE [MM]	PRODUKT STÄRKE [MM]	VPE LÄNGE [MM]	VPE BREITE [MM]	VPE HÖHE [MM]	VPE [STK/PAL]
D5	Diele Thermo Kiefer	Thermisch vergütet, einseitig fein geriffelt, einseitig glatt gehobelt mit seitlicher Nut	2100	118	26	2100	1000	600	144
D6	Diele Thermo Kiefer	Thermisch vergütet, einseitig fein geriffelt, einseitig glatt gehobelt mit seitlicher Nut	3000	118	26	3000	1000	600	144
F5	Fliese Thermo Kiefer	Thermisch vergütet, kompatible Klick-Fliese mit 6 Stäben. 6 Stück pro Pack.	300	300	20	1200	900	1100	84
F6	Fliese Thermo Kiefer	Thermisch vergütet, kompatible Klick-Fliese mit 12 Stäben. 6 Stück pro Pack.	300	300	20	1200	900	1100	84
D7	Diele Thermo Esche	Thermisch vergütet, einseitig fein geriffelt, einseitig glatt gehobelt mit seitlicher Nut	2100	130	21	2100	1000	500	144
D8	Diele Thermo Esche	Thermisch vergütet, einseitig fein geriffelt, einseitig glatt gehobelt mit seitlicher Nut	3000	130	21	3000	1000	500	144
F7	Fliese Thermo Esche	Thermisch vergütet, kompatible Klick-Fliese mit 6 Stäben. 6 Stück pro Pack.	300	300	20	1200	900	1100	84
F8	Fliese Thermo Esche	Thermisch vergütet, kompatible Klick-Fliese mit 12 Stäben. 6 Stück pro Pack.	300	300	20	1200	900	1100	84
F9	Fliese Akazie	Pigmentiert geölt, kompatible Klick-Fliese mit 6 Stäben. 6 Stück pro Pack.	300	300	20	1200	900	1100	84
F10	Fliese Akazie	Pigmentiert geölt, kompatible Klick-Fliese mit 12 Stäben. 6 Stück pro Pack.	300	300	20	1200	900	1100	84

UNTERKONSTRUKTION

U7	Auflageträger Thermo Kiefer	Thermisch vergütet, 4-seitig gehobelt, Kanten gerundet	3000	42	42	3000	1000	600	288
U8	Auflageträger Thermo Kiefer	Thermisch vergütet, 4-seitig gehobelt, Kanten gerundet	3000	68	42	3000	1000	650	210
U9	Auflageträger Thermo Kiefer	Thermisch vergütet, 4-seitig gehobelt, Kanten gerundet	3000	92	42	3000	1000	700	156

WERKZEUG UND ZUBEHÖR

Werkzeug und Zubehör befindet sich im Modul 1 auf Seite 13

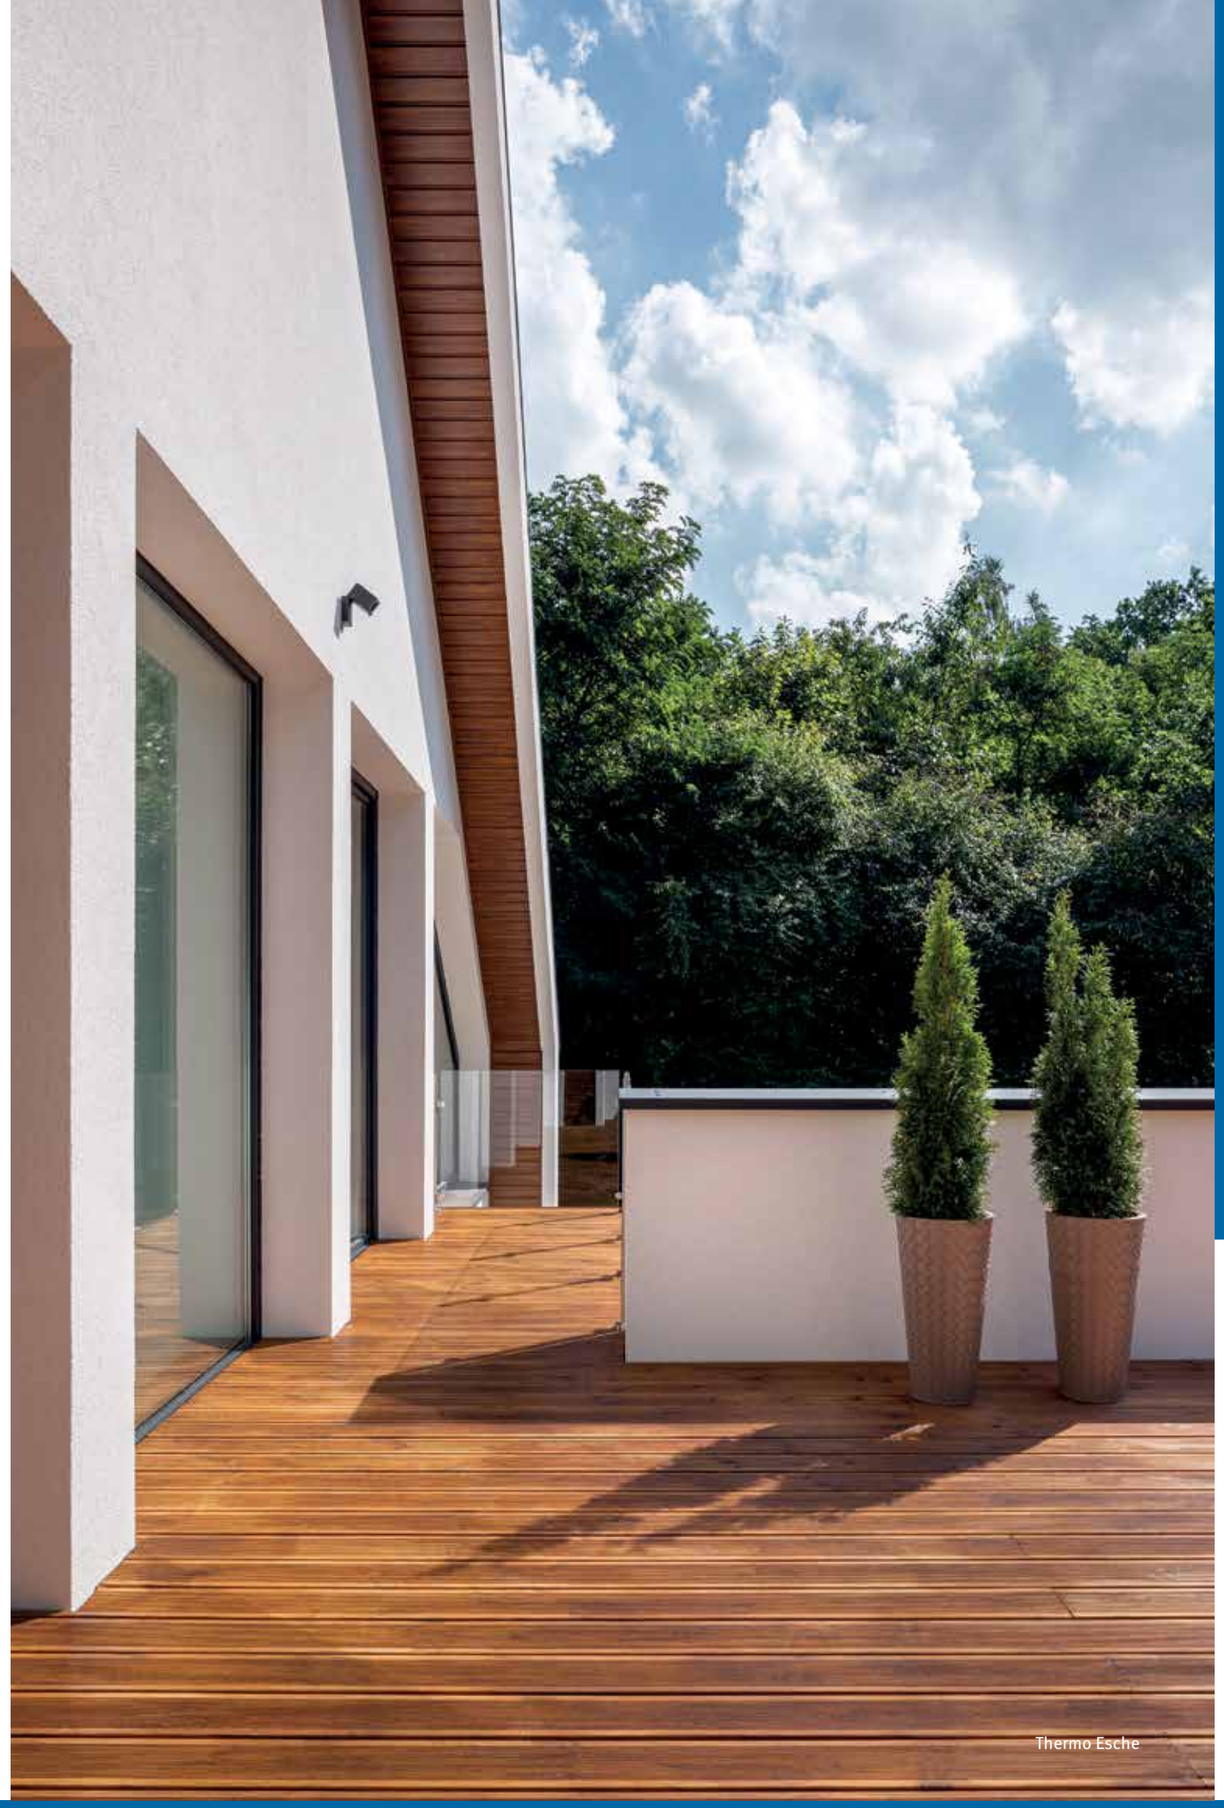

Thermo Esche

THERMOHOLZ

Travertine Roma

Featuring Rainbodeck® www.rainbodeck.com

KLICK-FLIESEN
NATURSTEIN UND KUNSTRASEN

Travertine Roma

Blue Stone Roma

Travertin Mosaik

Blue Stone Mosaik

Kunstrasen

Klick-Fliesen Naturstein im Roma- oder Mosaik-Design.
Alle Klick-Fliesen sind untereinander kompatibel für einen Boden mit Fliesen im Materialverbund.

ARTIKELLISTE
KLICK-FLIESEN

FLIESEN STEIN & KUNSTRASEN

PX ART.	BEZEICHNUNG	CHARAKTERISTIK	PRODUKT LÄNGE [MM]	PRODUKT BREITE [MM]	PRODUKT STÄRKE [MM]	VPE LÄNGE [MM]	VPE BREITE [MM]	VPE HÖHE [MM]	VPE [STK/PAL]
F12	Fliese Travertin Roma	Kompatible Klick-Fliese aus Naturstein. 6 Stück pro Pack.	300	300	22	1200	900	600	48
F13	Fliese Blue Stone Roma	Kompatible Klick-Fliese aus Naturstein. 6 Stück pro Pack.	300	300	22	1200	900	600	48
F14	Fliese Travertin Mosaik	Kompatible Klick-Fliese aus Naturstein. 6 Stück pro Pack.	300	300	22	1200	900	600	48
F15	Fliese Blue Stone Mosaik	Kompatible Klick-Fliese aus Naturstein. 6 Stück pro Pack.	300	300	22	1200	900	600	48
F11	Fliese Kunstrasen	Kompatible Klick-Fliese mit aufkaschiertem Kunstrasen. 6 Stück pro Pack.	300	300	22	1200	900	1050	84

EINLEGER
KLICK-FLIESEN

Klick-Fliese Naturstein oder Kunstrasen, 30 x 30 cm.
Diese Fliesen sind mit Klick-Fliesen aus anderen Materialien kompatibel.

Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

TERRASSENDIELEN UND UNTERKONSTRUKTIONEN **MODUL 3** HIGH PERFORMANCE COMPOSITE (HPC)

Featuring Rainbodeck® www.rainbodeck.com

ÜBERBLICK

HPC ist ein extrudiertes Profil. Ein Gemisch – zu 50 % bestehend aus FSC-zertifiziertem Holzstaub und zu 50 % bestehend aus reinem, PVC-freiem Polyethylen (PE) – wird dafür verwendet. Der Preiseinstieg bei HPC ist in der Regel ein Hohlprofil, mit flachen oder geriffelten, beidseitig verwendbaren Terrassendielen. An der Oberfläche können unterschiedliche Prägungen angebracht werden. HPC kann in unterschiedlichen Farben hergestellt werden.

HPC verändert seine Farbe geringfügig, weil die Holzpartikel an der Oberfläche durch den UV-Einfluss ihre Farbe ändern.

– Eigenschaft: einfach extrudiertes Hohlprofil, PVC-frei
– Garantie: 5 bis 15 Jahre
– Label: 100 % FSC
– Herkunft: China
– Ausführung: Dielen und Klick-Fliesen

HPC DIELEN – IM BEISPIEL MIT UNSICHTBAREN T1 MONTAGECLIP AUF ALU-UNTERKONSTRUKTION UND NIEDRIGER AUFBAUHÖHE 80 – 90 MM

PVC-FREI

A+

A+ A B C

FSC www.fsc.org FSC® C017285

EINLEGER **PX DECK FLIESE HIGH PERFORMANCE COMPOSITE (HPC)**

Klick-Fliese HPC, 30 x 30 cm im 4 Latten-Design.
Diese Fliesen sind mit Klick-Fliesen aus anderen Materialien kompatibel.

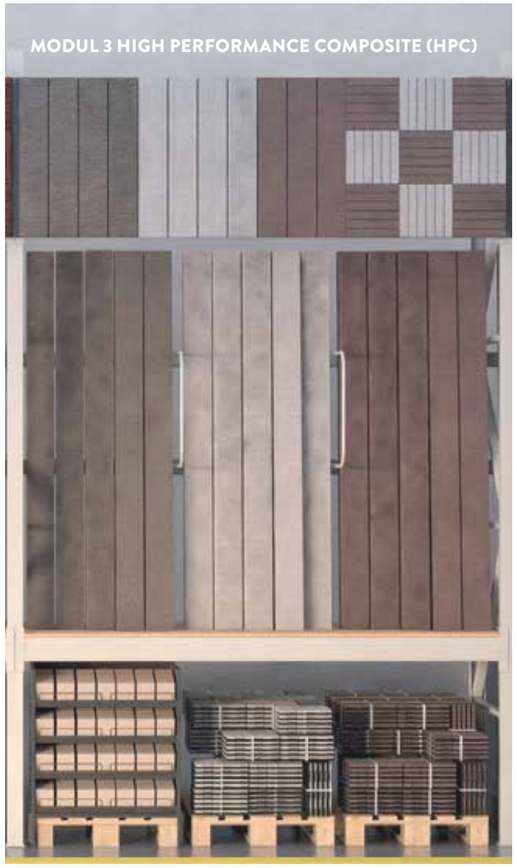

AUSFÜHRUNGEN DIELEN

– Längen: 2.20 m bis 4.00 m
– Hohlprofil oder Vollprofil 160 x 25 mm
– Prägungen: glatt, fein geriffelt oder Holzstruktur
– Seitliche Nut für unsichtbare Montage
– Abschlussprofil 70 x 10 mm

FARBKOLLEKTION

– Dielen und Fliesen erhältlich in 6 Farben:

Charcoal | Silver Grey | Brown | Sand | Colorado | Dark Grey

FLIESEN IM MATERIALVERBUND

– Fliesen untereinander kompatibel
– 4 Latten-Design
– Erhältlich in 6 Farben

HIGH PERFORMANCE COMPOSITE (HPC)

UNTEREINANDER KOMPATIBLE KLICK-FLIESEN **HPC**

Sand

Brown

Silver Grey

Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

ARTIKELLISTE
MODUL 3 HIGH PERFORMANCE COMPOSITE (HPC)

15 JAHRE GARANTIE*

DIELEN UND DAZUGEHÖRIGE ABSCHLUSSLEISTEN

PX ART.	BEZEICHNUNG	CHARAKTERISTIK	PRODUKT LÄNGE [MM]	PRODUKT BREITE [MM]	PRODUKT STÄRKE [MM]	VPE LÄNGE [MM]	VPE BREITE [MM]	VPE HÖHE [MM]	VPE [STK/PAL]
D9	Terrassendiele HPC Dark Grey	Einfach extrudiertes Hohlprofil, einseitig fein geriffelt, einseitig glatt, mit seitlicher Nut	2200	160	25	2200	1000	600	48
ZD9	Abschlussleiste HPC Dark Grey	Einfach extrudiertes Vollprofil, einseitig fein geriffelt, einseitig glatt, scharfkantig	2200	70	10	2200	600	600	280
D10	Terrassendiele HPC Silver Grey	Einfach extrudiertes Hohlprofil, einseitig fein geriffelt, einseitig glatt, mit seitlicher Nut	2200	160	25	2200	1000	600	48
ZD10	Abschlussleiste HPC Silver Grey	Einfach extrudiertes Vollprofil, einseitig fein geriffelt, einseitig glatt, scharfkantig	2200	70	10	2200	600	600	280
D11	Terrassendiele HPC Brown	Einfach extrudiertes Hohlprofil, einseitig fein geriffelt, einseitig glatt, mit seitlicher Nut	2200	160	25	2200	1000	600	48
ZD11	Abschlussleiste HPC Brown	Einfach extrudiertes Vollprofil, einseitig fein geriffelt, einseitig glatt, scharfkantig	2200	70	10	2200	600	600	280
D12	Terrassendiele HPC Sand	Einfach extrudiertes Hohlprofil, einseitig fein geriffelt, einseitig glatt, mit seitlicher Nut	2200	160	25	2200	1000	600	48
ZD12	Abschlussleiste HPC Sand	Einfach extrudiertes Vollprofil, einseitig fein geriffelt, einseitig glatt, scharfkantig	2200	70	10	2200	600	600	280
D13	Terrassendiele HPC Colorado	Einfach extrudiertes Hohlprofil, einseitig fein geriffelt, einseitig glatt, mit seitlicher Nut	2200	160	25	2200	1000	600	48
ZD13	Abschlussleiste HPC Colorado	Einfach extrudiertes Vollprofil, einseitig fein geriffelt, einseitig glatt, scharfkantig	2200	70	10	2200	600	600	280
D14	Terrassendiele HPC Charcoal	Einfach extrudiertes Hohlprofil, einseitig fein geriffelt, einseitig glatt, mit seitlicher Nut	2200	160	25	2200	1000	600	48
ZD14	Abschlussleiste HPC Charcoal	Einfach extrudiertes Vollprofil, einseitig fein geriffelt, einseitig glatt, scharfkantig	2200	70	10	2200	600	600	280

WERKZEUG UND ZUBEHÖR

Werkzeug und Zubehör befindet sich im Modul 4 auf Seite 27

Terrassendiele High Performance Composite (HPC) Dark Grey

PX DECK – DIY TERRASSENSHOP

5 JAHRE GARANTIE*

KLICK-FLIESEN UND DAZUGEHÖRIGE RAMPEN UND ECKEN



Abschluss-Aussenecke HPC



Abschluss-Innenecke HPC



Abschlussrampe HPC

PX ART.	BEZEICHNUNG	CHARAKTERISTIK	PRODUKT LÄNGE [MM]	PRODUKT BREITE [MM]	PRODUKT STÄRKE [MM]	VPE LÄNGE [MM]	VPE BREITE [MM]	VPE HÖHE [MM]	VPE [STK/PAL]
F16	Fliese HPC M-Shape Dark Grey	Kompatible Fliese mit 5 extrudierten Stäben Fein geriffelte Oberfläche. 6 Stück pro Pack	300	300	23	1200	900	1250	96
ZF16	Abschlussrampe HPC Dark Grey	Gerades Abschlusselement, passend zu den M-Shape Fliesen	300	75	23	2 Stk. pro Pack		/	/
ZF16A	Abschluss-Aussenecke HPC Dark Grey	Aussenecke-Abschlusselement, passend zu den M-Shape Fliesen	300	75	23	2 Stk. pro Pack		/	/
ZF16I	Abschluss-Innenecke HPC Dark Grey	Innenecke-Abschlusselement, passend zu den M-Shape Fliesen	375	75	23	2 Stk. pro Pack		/	/
F17	Fliese HPC M-Shape Silver Grey	Kompatible Fliese mit 5 extrudierten Stäben Fein geriffelte Oberfläche. 6 Stück pro Pack	300	300	23	1200	900	1250	96
ZF17	Abschlussrampe HPC Silver Grey	Gerades Abschlusselement, passend zu den M-Shape Fliesen	300	75	23	2 Stk. pro Pack		/	/
ZF17A	Abschluss-Aussenecke HPC Silver Grey	Aussenecke-Abschlusselement, passend zu den M-Shape Fliesen	300	75	23	2 Stk. pro Pack		/	/
ZF17I	Abschluss-Innenecke HPC Silver Grey	Innenecke-Abschlusselement, passend zu den M-Shape Fliesen	375	75	23	2 Stk. pro Pack		/	/
F18	Fliese HPC M-Shape Brown	Kompatible Fliese mit 5 extrudierten Stäben Fein geriffelte Oberfläche. 6 Stück pro Pack	300	300	23	1200	900	1250	96
ZF18	Abschlussrampe HPC Brown	Gerades Abschlusselement, passend zu den M-Shape Fliesen	300	75	23	2 Stk. pro Pack		/	/
ZF18A	Abschluss-Aussenecke HPC Brown	Aussenecke-Abschlusselement, passend zu den M-Shape Fliesen	300	75	23	2 Stk. pro Pack		/	/
ZF18I	Abschluss-Innenecke HPC Brown	Innenecke-Abschlusselement, passend zu den M-Shape Fliesen	375	75	23	2 Stk. pro Pack		/	/
F19	Fliese HPC M-Shape Sand	Kompatible Fliese mit 5 extrudierten Stäben Fein geriffelte Oberfläche. 6 Stück pro Pack	300	300	23	1200	900	1250	96
ZF19	Abschlussrampe HPC Sand	Gerades Abschlusselement, passend zu den M-Shape Fliesen	300	75	23	2 Stk. pro Pack		/	/
ZF19A	Abschluss-Aussenecke HPC Sand	Aussenecke-Abschlusselement, passend zu den M-Shape Fliesen	300	75	23	2 Stk. pro Pack		/	/
ZF19I	Abschluss-Innenecke HPC Sand	Innenecke-Abschlusselement, passend zu den M-Shape Fliesen	375	75	23	2 Stk. pro Pack		/	/
F20	Fliese HPC M-Shape Colorado	Kompatible Fliese mit 5 extrudierten Stäben Fein geriffelte Oberfläche. 6 Stück pro Pack	300	300	23	1200	900	1250	96
ZF20	Abschlussrampe HPC Colorado	Gerades Abschlusselement, passend zu den M-Shape Fliesen	300	75	23	2 Stk. pro Pack		/	/
ZF20A	Abschluss-Aussenecke HPC Colorado	Aussenecke-Abschlusselement, passend zu den M-Shape Fliesen	300	75	23	2 Stk. pro Pack		/	/
ZF20I	Abschluss-Innenecke HPC Colorado	Innenecke-Abschlusselement, passend zu den M-Shape Fliesen	300	75	23	2 Stk. pro Pack		/	/
F21	Fliese HPC M-Shape Charcoal	Kompatible Fliese mit 5 extrudierten Stäben Fein geriffelte Oberfläche. 6 Stück pro Pack	300	300	23	1200	900	1250	96
ZF21	Abschlussrampe HPC Charcoal	Gerades Abschlusselement, passend zu den M-Shape Fliesen	300	75	23	2 Stk. pro Pack		/	/
ZF21A	Abschluss-Aussenecke HPC Charcoal	Aussenecke-Abschlusselement, passend zu den M-Shape Fliesen	300	75	23	2 Stk. pro Pack		/	/

HIGH PERFORMANCE COMPOSITE (HPC)

* gilt bei privatem Gebrauch mit Bedingungen
Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

TERRASSENDIELEN UND UNTERKONSTRUKTIONEN **MODUL 4** HPC COSHIELD®

Featuring Rainbodeck® www.rainbodeck.com

ÜBERBLICK

HPC CoShield® besteht aus einem HPC Kern aus PVC-freiem Polymer-Granulat und FSC-zertifiziertem Holzstaub: Dieser Kern wird in einem Arbeitsgang mit einer reinen HDPE- CoShield® (High Density Polyethylene) Kunststoffschicht koextrudiert. Das CoShield® sorgt für absolute Resistenz gegenüber Verfärbungen durch UV-Einstrahlung und Fleckenbildung. Diese robuste Schutzschicht, kann auf den zwei Nutzseiten mit einer unterschiedlichen Prägung und/oder einer unterschiedlichen Farbe hergestellt werden und erzielt je nach Prägung eine R11 Rutschfestigkeit.

- Eigenschaft: zweifach extrudiertes Hohlprofil, PVC-frei
- Garantie: 10 bis 25 Jahre
- Label: 100 % FSC
- Herkunft: China
- Ausführung: Dielen und Klick-Fliesen

HPC COSHIELD® DIELEN – IM BEISPIEL MIT UNSICHTBAREN ALU-SYSTEMHALTERN A1 AUF ALU-SYSTEMSCHIENE UND MITTLERER AUFBAUHÖHE 100 – 130 MM

NEUHEIT

PVC-FREI

FSC www.fsc.org FSC® C017285

A+ A+ A B C

DUAL-COLOUR-DIELEN

Als platzsparende Variante von HPC CoShield® Terrassendielen empfehlen wir die DUAL-Colour-Dielen. Diese Dielen sind pro Seite mit einer unterschiedlichen Prägung und/oder Farbe hergestellt. Mit nur einer SKU erreichen sie zwei Kunden und erhöhen damit die Rotation im Regal. Beispiele:

- HPC CoShield® Ipe & Misty Grey
- HPC CoShield® Teak & Oak Vintage
- HPC CoShield® Golden Oak & Ebony

EINLEGER **PX DECK FLIESE HPC COSHIELD®**

Klick-Fliese HPC, 30 x 30 cm im 4 Latten-Design.
Diese Fliesen sind mit Klick-Fliesen aus anderen Materialien kompatibel.

AUSFÜHRUNGEN DIELEN

- Längen: 2.20 m bis 4.00 m
- Semi-Hohlprofil oder Vollprofil 138 x 23 mm
- Prägungen: glatt oder Holzstruktur
- matt oder gebürstet
- Seitliche Nut für unsichtbare Montage
- Abschlussprofil 114 x 10 mm

FARBKOLLEKTION

- Dielen und Fliesen erhältlich in 8 Farben:

FLIESEN IM MATERIALVERBUND

- Fliesen untereinander kompatibel
- 4 Latten-Design
- Erhältlich in 8 Farben

HPC COSHIELD®

UNTEREINANDER KOMPATIBLE KLICK-FLIESEN **HPC COSHIELD®**

Golden Oak

Ipé

Misty Grey

Ebony

Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

ARTIKELLISTE
MODUL 4 HPC COSHIELD®

25 JAHRE GARANTIE*

DIELEN



PX ART.	BEZEICHNUNG	CHARAKTERISTIK	PRODUKT LÄNGE [MM]	PRODUKT BREITE [MM]	PRODUKT STÄRKE [MM]	VPE LÄNGE [MM]	VPE BREITE [MM]	VPE HÖHE [MM]	VPE [STK/PAL]
D15	Diele HPC CoShield® Ipe & Misty Grey	Koextrudiertes Hohlprofil Dual-Colour, jede Seite mit Holzstrukturprägung und eigener Farbe, mit seitlicher Nut	2900	138	23	2900	1000	600	48
D16	Diele HPC CoShield® Teak & Oak Vintage	Koextrudiertes Hohlprofil Dual-Colour, jede Seite mit Holzstrukturprägung und eigener Farbe, mit seitlicher Nut	2900	138	23	2900	1000	600	48
D17	Diele HPC CoShield® Golden Oak & Ebony	Koextrudiertes Hohlprofil Dual-Colour, jede Seite mit Holzstrukturprägung und eigener Farbe, mit seitlicher Nut	2900	138	23	2900	1000	600	48
D18	Diele HPC CoShield® Mahogany & Smoked Oak	Koextrudiertes Hohlprofil Dual-Colour, jede Seite mit Holzstrukturprägung und eigener Farbe, mit seitlicher Nut	2900	138	23	2900	1000	600	48

10 JAHRE GARANTIE*

KLICK-FLIESEN

PX ART.	BEZEICHNUNG	CHARAKTERISTIK	PRODUKT LÄNGE [MM]	PRODUKT BREITE [MM]	PRODUKT STÄRKE [MM]	VPE LÄNGE [MM]	VPE BREITE [MM]	VPE HÖHE [MM]	VPE [STK/PAL]
F22	Fliese HPC CoShield® Ipé	Kompatible Fliese mit 4 koextrudierten vollprofil Stäben. Fein geprägte Oberfläche. 6 Stück pro Pack.	300	300	23	1200	900	1050	84
F23	Fliese HPC CoShield® Golden Oak	Kompatible Fliese mit 4 koextrudierten vollprofil Stäben. Fein geprägte Oberfläche. 6 Stück pro Pack.	300	300	23	1200	900	1050	84
F24	Fliese HPC CoShield® Ebony	Kompatible Fliese mit 4 koextrudierten vollprofil Stäben. Fein geprägte Oberfläche. 6 Stück pro Pack.	300	300	23	1200	900	1050	84
F25	Fliese HPC CoShield® Misty Grey	Kompatible Fliese mit 4 koextrudierten vollprofil Stäben. Fein geprägte Oberfläche. 6 Stück pro Pack.	300	300	23	1200	900	1050	84

Terrassendiele WPC HPC CoShield® Golden Oak

ZUBEHÖR

	PX ART.	BEZEICHNUNG	CHARAKTERISTIK	PRODUKT LÄNGE [MM]	PRODUKT BREITE [MM]	PRODUKT STÄRKE [MM]	VPE LÄNGE [MM]	VPE BREITE [MM]	VPE HÖHE [MM]	VPE [STK/PAL]
	U10	System-Auflageträger Aluminium schwarz	Alumiumprofil für den professionellen Einsatz mit dem Alu-Systemhalter A1	2900	60	40	2900	600	600	102
	U11	System-Auflageträger Aluminium schwarz	Alumiumprofil für den professionellen Einsatz mit dem Alu-Systemhalter A1	2900	60	25	2900	600	600	170
	A1	Alu-Systemhalter A1	Montageclip für System-Auflageträger Aluminium; inkl. Selbstbohrschraube INOX 4 x 36 mm; TX 20	54	20	25	185	100	95	50 Stk. pro Pack
	U12	Auflageträger Aluminium schwarz	Aluminiumprofil, vierkantig mit zwei geriffelten Seiten für den stehenden oder liegendenden Einsatz für Montage mit T1 Universal-Montageclip	2900	60	40	2900	600	600	102
	U13	Auflageträger Aluminium schwarz	Aluminiumprofil, vierkantig mit zwei geriffelten Seiten für den stehenden oder liegendenden Einsatz für Montage mit T1 Universal-Montageclip	2900	60	20	2900	600	600	204
	T1	T1 Universal-Montageclip	Universal-Montageclip mit Dista-Funktion für Holz und Alu-Unterkonstruktionen (ohne Schrauben)	76	30	20	365	100	95	50 Stk. pro Pack
	S7	Edelstahlschraube 4 x 37 mm, schwarz	Selbstbohrschraube zu T1 Universal-Montageclip auf Alu-Unterkonstruktion; TX 20	37	/	Ø 4	105	100	95	
	Z5	3 mm EPDM Pad	Wasserfestes EPDM Unterlagspad zum Ausnivelieren und Lagern der Unterkonstruktion	60	60	3	90	60	60	25 Stk. pro Pack
	Z6	6 mm EPDM Pad	Wasserfestes EPDM Unterlagspad zum Ausnivelieren und Lagern der Unterkonstruktion	60	60	6	160	60	60	25 Stk. pro Pack
	Z7	10 mm EPDM Pad	Wasserfestes EPDM Unterlagspad zum Ausnivelieren und Lagern der Unterkonstruktion	60	60	10	260	60	60	25 Stk. pro Pack

HPC COSHIELD®

* gilt bei privatem Gebrauch mit Bedingungen
Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

TERRASSENDIELEN-OBERFLÄCHE

In unserem Sortiment finden Sie verschiedene Ausführungsvarianten der Oberfläche. Es gibt sowohl plane, geriffelte und genutete als auch kombinierte Oberflächen, z.B. einseitig plan gehobelt, die andere Seite geriffelt. Wählen Sie die Ihnen ästhetisch ansprechendste Variante. Die Wahl sollte weniger vor dem Hintergrund gefällt werden, dass die Riffelung der Oberfläche zur Verminderung der Rutschgefahr bei Nässe ‹hilft›. Denn dieser positive Effekt mag quer zur Profilierung in Bezug auf eine Rutschminderung zutreffen. In Dielen-Längsrichtung wird allerdings die Rutschgefahr durch den ‹Schieneneffekt› der Nuten verstärkt.

UNTERKONSTRUKTION **ALUMINIUM**

Neben Holz hat Aluminium als Unterkonstruktion die grösste Bedeutung. Das Verhältnis zwischen Gewicht und Stabilität erlaubt eine schlanke, robuste Konstruktion. Aluminium-Unterkonstruktion werden für die sehr langlebigen HPC Decks, sowie Thermo Esche empfohlen, können aber auch für alle anderen Holzdecks verwendet werden. Unsere Profile sind in schwarz pulverbeschichtet erhältlich.

ALU-4-KANTPROFIL MIT ZWEISEITIG GERIFFELTER FLÄCHE, SCHWARZ PULVERBESCHITET.

QUERSCHNITTE
40 x 60 mm
20 x 60 mm

LÄNGEN
2,90 m

Beispiel einer HPC CoShield® Terrasse mit schwarzer Aluminium Unterkonstruktion

SYSTEM-AUFLAGETRÄGER ALUMINIUM, SCHWARZ PULVERBESCHICHTET

QUERSCHNITTE
40 x 60 mm
25 x 60 mm

LÄNGEN
2,90 m

Der innovative System-Auflageträger Aluminium ist kompromisslos gut. Dank dem speziellen Profil und dem darauf abgestimmten A1 Clip lässt sich auch als Heimhandwerker eine Profikonstruktion umsetzen. Der System-Auflageträger 60 x 40 mm ist besonders tragfähig und erlaubt deutliche höhere Sprungmasse als bei anderen Unterkonstruktion. Damit lassen sich Terrassenlager sparen. Für niedrige Aufbauhöhe wurde der System-Auflageträger 60 x 25 mm entwickelt. Dieser kann auf EPDM Pads gelagert direkt auf einen festen Boden verbaut werden.

Alle Produkte auf dieser Seite finden Sie im Modul 4, auf Seite 27!

UNTERKONSTRUKTION **MONTAGECLIPSE**

T1 Clip Nylon auf Kiefer 68 x 42 mm

T1 Clip Nylon auf 4-Kant-Schiene 60 x 20 mm

T1 Clip Nylon auf 4-Kant-Schiene 60 x 40 mm

PX-DISTA-CLIP auf Douglasie 70 x 45 mm

A1 Clip auf Alu Systemschiene 60 x 25 mm

A1 Clip auf Alu Systemschiene 60 x 40 mm

Thermo Kiefer

PX DECK DIY TERRASSENSHOP
BRANDING

Die Marke PX Deck steht für Qualität und Klarheit. Damit sich der Kunde am POS zurechtfindet, sind die Zubehörprodukte in einer soliden Kartonage mit Sichtfenster verpackt. Der Inhalt ist sichtbar, ohne dass die Kartons geöffnet werden müssen. Eine mehrsprachige Etiketten beschreibt den Inhalt ausführlich. Unser Konzept umfasst drei Sprachen (DE, FR, IT), welche mit Ihrer gewünschten Sprache ersetzt werden kann. Ob Sie sich für PX Deck entscheiden oder Ihre Eigenmarke anwenden; wir übernehmen die Gestaltung der Verpackung vollumfänglich.

Auch ein preiswertes Produkt soll ansprechend präsentiert werden. Farbige Einleger präsentieren das Produkt und seine Eigenschaften. Die Produkte können auch mit Ihrem Privat-Label individuell verpackt werden.

FARBCODIERUNG

- Holz
- Kunstrasen und Stein
- Thermoholz
- High Performance Composite (HPC)
- HPC CoShield®

PX Deck gliedert sich in die Reihe der PX-Produktekonzepte, welche bisher von der Produx concepts & services AG entwickelt wurden: PX Floor DESIGNBELÄGE VINYL, PX Solid MASSIVHOLZPLATTEN und PX Wall SELBSTKLEBENDER MASSIVHOLZ-WANDBELAG.

TERRASSENSHOP
POINT OF SALES

TERRASSENSHOP

Der Kunde findet alles an einem Ort. Dielen und Unterkonstruktionen, sowie Schauben und Befestigungsclipse für die Montage. Fliesen und Zubehör sind im Materialverbund mit den Dielen integriert. Das Layout basiert auf 4 x 2.70 m Rack-Einheiten und kann je nach Platzgegebenheiten skaliert werden. Der PX DECK Terrassenshop ist darauf ausgelegt im Innen- oder mindestens vor Witterung geschützten Verkaufsflächen aufgebaut und betrieben zu werden.

RACK

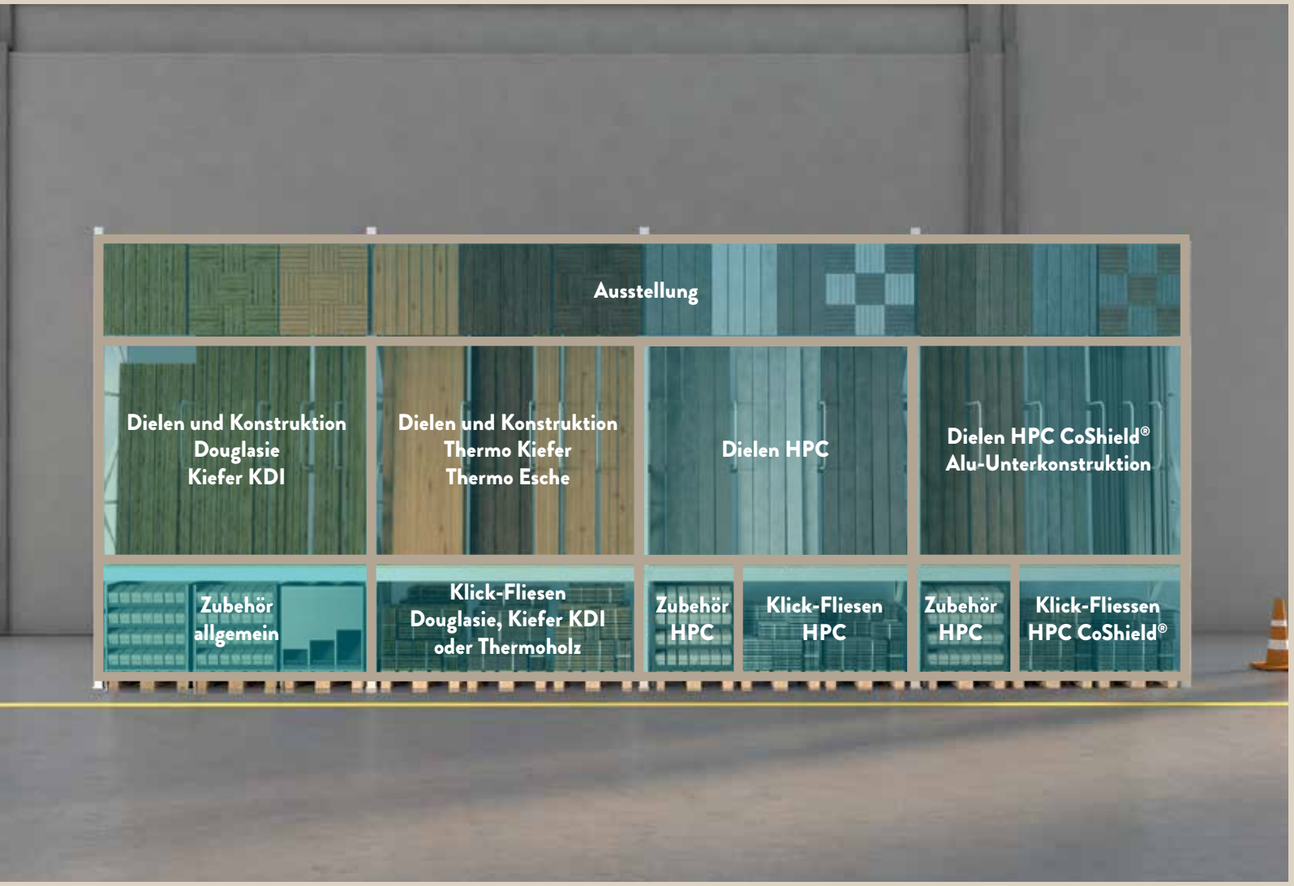

KUNDENINFORMATIONEN

In der Hochzone werden die verschiedenen Terrassenbelägen in Originalmaterial bemustert. Weil die meisten Produkte ohne Verpackung verkauft werden, sind die Montageanleitungen anhand einer Montagebroschüre aufliegend. Die Broschüre erklärt die verschiedenen Produkte und zeigt, wie diese richtig eingesetzt werden. Eine korrekte Anwendung ist Voraussetzung für die Gewährleistung der Garantie.

MONTAGEANLEITUNGEN

MASSIVHOLZ- UND WPC-TERRASSENDECKS

Planung, Montage und Pflege

AUSFÜHRUNG

AUSFÜHRUNG

Dielenbefestigung mit Clips

Abb. 44

SCHRITT 1

Bringen Sie Start-Clips mittig an den Enden jeder Querlatte an. Ziehen Sie die Clips mit Schrauben fest.



Abb. 45

SCHRITT 2

Drücken Sie die Nut der Terrassendiele in den Start-Clip. Die erste Diele muss gerade angebracht werden und fest sitzen. Diele so an die Clips ansetzen, dass diese in die Nut eingreifen.

Abb. 46

SCHRITT 3

Bringen Sie einen Montage-Clip in der Nut der Terrassendiele an.

Abb. 47

SCHRITT 4

Richten Sie das Bohrloch so aus, dass es sich in der Mitte der Latten befindet. Wiederholen Sie diese Schritte für jeden Tragbalken, auf dem die Terrassendiele aufliegt.

ALTERNATIVE OHNE ‚START-STOP-CLIPS'



Abb. 48

Bohren Sie in der Nut schräg nach unten in die Unterkonstruktion. Schrauben Sie die Diele mit 60 mm langen Schrauben durch die vorgebohrten Löcher fest.



Abb. 49

SCHRITT 5

Schieben Sie die zweite Terrassendiele an die korrekte Position, so dass die Befestiger in die Rillen passen. Bringen Sie wie in Schritt 3 und 4 beschrieben den nächsten Clip an der anderen Seite der zweiten Terrassendiele an. Schraube noch nicht vollständig anziehen.

Abb. 50

SCHRITT 6

Schrauben Sie die Befestiger in der ersten Reihe fest. Wiederholen Sie Schritt 3 bis 5 und ziehen Sie jede Reihe fest, sobald die folgende Terrassendiele an der korrekten Position aufliegt. Verwenden Sie ein langes dünnes Torx-Bit, welches zwischen die Dielen passt und die Dielen beim Befestigen nicht verletzt.

SEITE 21

PX DECK KLICK-FLIESEN
ÜBERSICHT

Untereinander kompatible Klick-Fliesen aus Holz, Stein, WPC oder Kunstrasen.

Naturstein Blue Stone Roma

Naturstein Travertine Roma

Kunstrasen


Akazie 6 Latten

Naturstein Blue Stone Mosaik

Naturstein Travertin Mosaik

Akazie 12 Latten

Douglasie 6 Latten

Kiefer KDI 6 Latten

Thermo Kiefer 6 Latten

Thermo Esche 6 Latten

Douglasie 12 Latten

Kiefer KDI 12 Latten

Thermo Kiefer 12 Latten

Thermo Esche 12 Latten

HPC Charcoal

HPC Silver Grey

HPC Brown

HPC Sand

HPC Colorado

HPC Dark Grey

HPC CoShield® Golden Oak

HPC CoShield® Ipé

HPC CoShield® Misty Grey

HPC CoShield® Ebony

ARTIKELLISTE
PX DECK KLICK-FLIESEN

5 JAHRE GARANTIE* AUF HPC

KLICK-FLIESEN

PX ART.	BEZEICHNUNG	CHARAKTERISTIK	PRODUKT LÄNGE [MM]	PRODUKT BREITE [MM]	PRODUKT STÄRKE [MM]	VPE LÄNGE [MM]	VPE BREITE [MM]	VPE HÖHE [MM]	VPE [STK/PAL]
F1	Fliese Douglasie	Fliese mit 6 Stäben. 6 Stück pro Pack.	300	300	20	1200	900	1050	84
F2	Fliese Douglasie	Fliese mit 12 Stäben. 6 Stück pro Pack.	300	300	20	1200	900	1050	84
F3	Fliese Kiefer KDI	Kesseldruckimrägniert, kompatible Fliese mit 6 Stäben. 6 Stück pro Pack.	300	300	20	1200	900	1050	84
F4	Fliese Kiefer KDI	Kesseldruckimrägniert, kompatible Fliese mit 12 Stäben. 6 Stück pro Pack.	300	300	20	1200	900	1050	84
F5	Fliese Thermo Kiefer	Thermisch vergütet, kompatible Fliese mit 6 Stäben. 6 Stück pro Pack.	300	300	20	1200	900	1050	84
F6	Fliese Thermo Kiefer	Thermisch vergütet, kompatible Fliese mit 12 Stäben. 6 Stück pro Pack.	300	300	20	1200	900	1050	84
F7	Fliese Thermo Esche	Thermisch vergütet, kompatible Fliese mit 6 Stäben. 6 Stück pro Pack.	300	300	20	1200	900	1050	84
F8	Fliese Thermo Esche	Thermisch vergütet, kompatible Fliese mit 12 Stäben. 6 Stück pro Pack.	300	300	20	1200	900	1050	84
F9	Fliese Akazie	Pigmentiert geölt, kompatible Fliese mit 6 Stäben. 6 Stück pro Pack.	300	300	20	1200	900	1050	84
F10	Fliese Akazie	Pigmentiert geölt, kompatible Fliese mit 12 Stäben. 6 Stück pro Pack.	300	300	20	1200	900	1050	84
F11	Fliese Kunstrasen	Kompatible Fliese mit aufkaschiertem Kunstrasen. 6 Stück pro Pack.	300	300	22	1200	900	1050	84
F12	Fliese Travertin Roma	Kompatible Fliese aus Naturstein. 6 Stück pro Pack.	300	300	22	1200	900	600	48
F13	Fliese Blue Stone Roma	Kompatible Fliese aus Naturstein. 6 Stück pro Pack.	300	300	22	1200	900	600	48
F14	Fliese Travertin Mosaik	Kompatible Fliese aus Naturstein. 6 Stück pro Pack.	300	300	22	1200	900	600	48
F15	Fliese Blue Stone Mosaik	Kompatible Fliese aus Naturstein. 6 Stück pro Pack.	300	300	22	1200	900	600	48
F16	Fliese HPC M-Shape Dark Grey	Kompatible Fliese mit 5 einfach extrudierten Stäben und fein geriffelter Oberfläche. 6 Stück pro Pack.	300	300	23	1200	900	1250	96
F17	Fliese HPC M-Shape Silver Grey	Kompatible Fliese mit 5 einfach extrudierten Stäben und fein geriffelter Oberfläche. 6 Stück pro Pack.	300	300	23	1200	900	1250	96
F18	Fliese HPC M-Shape Brown	Kompatible Fliese mit 5 einfach extrudierten Stäben und fein geriffelter Oberfläche. 6 Stück pro Pack.	300	300	23	1200	900	1250	96
F19	Fliese HPC M-Shape Sand	Kompatible Fliese mit 5 einfach extrudierten Stäben und fein geriffelter Oberfläche. 6 Stück pro Pack.	300	300	23	1200	900	1250	96
F20	Fliese HPC M-Shape Colorado	Kompatible Fliese mit 5 einfach extrudierten Stäben und fein geriffelter Oberfläche. 6 Stück pro Pack.	300	300	23	1200	900	1250	96
F21	Fliese HPC M-Shape Charcoal	Kompatible Fliese mit 5 einfach extrudierten Stäben und fein geriffelter Oberfläche. 6 Stück pro Pack.	300	300	23	1200	900	1250	96

10 JAHRE GARANTIE*

KLICK-FLIESEN

PX ART.	BEZEICHNUNG	CHARAKTERISTIK	PRODUKT LÄNGE [MM]	PRODUKT BREITE [MM]	PRODUKT STÄRKE [MM]	VPE LÄNGE [MM]	VPE BREITE [MM]	VPE HÖHE [MM]	VPE [STK/PAL]
F22	Fliese HPC CoShield® Ipé	Kompatible Fliese mit 4 koextrudierten vollprofil Stäben. Fein geprägte Oberfläche. 6 Stück pro Pack.	300	300	23	1200	900	1050	84
F23	Fliese HPC CoShield® Golden Oak	Kompatible Fliese mit 4 koextrudierten vollprofil Stäben. Fein geprägte Oberfläche. 6 Stück pro Pack.	300	300	23	1200	900	1050	84
F24	Fliese HPC CoShield® Ebony	Kompatible Fliese mit 4 koextrudierten vollprofil Stäben. Fein geprägte Oberfläche. 6 Stück pro Pack.	300	300	23	1200	900	1050	84
F25	Fliese HPC CoShield® Misty Grey	Kompatible Fliese mit 4 koextrudierten vollprofil Stäben. Fein geprägte Oberfläche. 6 Stück pro Pack.	300	300	23	1200	900	1050	84

DAZUGEHÖRIGE RAMPEN UND ECKEN



Abschluss-Aussenecke HPC



Abschluss-Innenecke HPC



Abschlussrampe HPC

ZF16	Abschlussrampe HPC Dark Grey	Gerades Abschlusselement, passend zu den M-Shape Fliesen	300	75	23	2 Stk. pro Pack	/	/	
ZF16A	Abschluss-Aussenecke HPC Dark Grey	Aussenecke-Abschlusselement, passend zu den M-Shape Fliesen	300	75	23	2 Stk. pro Pack	/	/	
ZF16I	Abschluss-Innenecke HPC Dark Grey	Innenecke-Abschlusselement, passend zu den M-Shape Fliesen	375	75	23	2 Stk. pro Pack	/	/	
ZF17	Abschlussrampe HPC Silver Grey	Gerades Abschlusselement, passend zu den M-Shape Fliesen	300	75	23	2 Stk. pro Pack	/	/	
ZF17A	Abschluss-Aussenecke HPC Silver Grey	Aussenecke-Abschlusselement, passend zu den M-Shape Fliesen	300	75	23	2 Stk. pro Pack	/	/	
ZF17I	Abschluss-Innenecke HPC Silver Grey	Innenecke-Abschlusselement, passend zu den M-Shape Fliesen	375	75	23	2 Stk. pro Pack	/	/	
ZF18	Abschlussrampe HPC Brown	Gerades Abschlusselement, passend zu den M-Shape Fliesen	300	75	23	2 Stk. pro Pack	/	/	
ZF18A	Abschluss-Aussenecke HPC Brown	Aussenecke-Abschlusselement, passend zu den M-Shape Fliesen	300	75	23	2 Stk. pro Pack	/	/	
ZF18I	Abschluss-Innenecke HPC Brown	Innenecke-Abschlusselement, passend zu den M-Shape Fliesen	375	75	23	2 Stk. pro Pack	/	/	
ZF19	Abschlussrampe HPC Sand	Gerades Abschlusselement, passend zu den M-Shape Fliesen	300	75	23	2 Stk. pro Pack	/	/	
ZF19A	Abschluss-Aussenecke HPC Sand	Aussenecke-Abschlusselement, passend zu den M-Shape Fliesen	300	75	23	2 Stk. pro Pack	/	/	
ZF19I	Abschluss-Innenecke HPC Sand	Innenecke-Abschlusselement, passend zu den M-Shape Fliesen	375	75	23	2 Stk. pro Pack	/	/	
ZF20	Abschlussrampe HPC Colorado	Gerades Abschlusselement, passend zu den M-Shape Fliesen	300	75	23	2 Stk. pro Pack	/	/	
ZF20A	Abschluss-Aussenecke HPC Colorado	Aussenecke-Abschlusselement, passend zu den M-Shape Fliesen	300	75	23	2 Stk. pro Pack	/	/	
ZF20I	Abschluss-Innenecke HPC Colorado	Innenecke-Abschlusselement, passend zu den M-Shape Fliesen	300	75	23	2 Stk. pro Pack	/	/	
ZF21	Abschlussrampe HPC Charcoal	Gerades Abschlusselement, passend zu den M-Shape Fliesen	300	75	23	2 Stk. pro Pack	/	/	
ZF21A	Abschluss-Aussenecke HPC Charcoal	Aussenecke-Abschlusselement, passend zu den M-Shape Fliesen	300	75	23	2 Stk. pro Pack	/	/	
ZF21I	Abschluss-Innenecke HPC Charcoal	Innenecke-Abschlusselement, passend zu den M-Shape Fliesen	300	75	23	2 Stk. pro Pack	/	/	

* Gilt bei privatem Gebrauch mit Bedingungen
Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

HERAUSGEBER
PRODUX concepts & services AG
Phone: +41 (0)62 959 90 90 | Fax: +41 (0)62 959 90 99
www.produx.ch | info@produx.ch

KONZEPTION/TEXT/GESTALTUNG/LAYOUT
Änderungen vorbehalten. Farben und Grafiken können drucktechnisch bedingt abweichen.

STAND
April 2020 / deutsch